No. of Contacts	DIMENSIONS A	DIMENSIONS B
6	5.08	15.27
8	7.62	17.81
10	10.16	20.35
14	15.24	25.43
16	17.78	27.97
20	22.86	33.05
24	27.94	38.13
26	30.48	40.67
30	35.56	45.75
34	40.64	50.83
40	48.26	58.45
44	53.34	63.53
48 △1	58.42	68.61
50	60.96	71.15
60	73.66	83.85
64	78.74	88.93

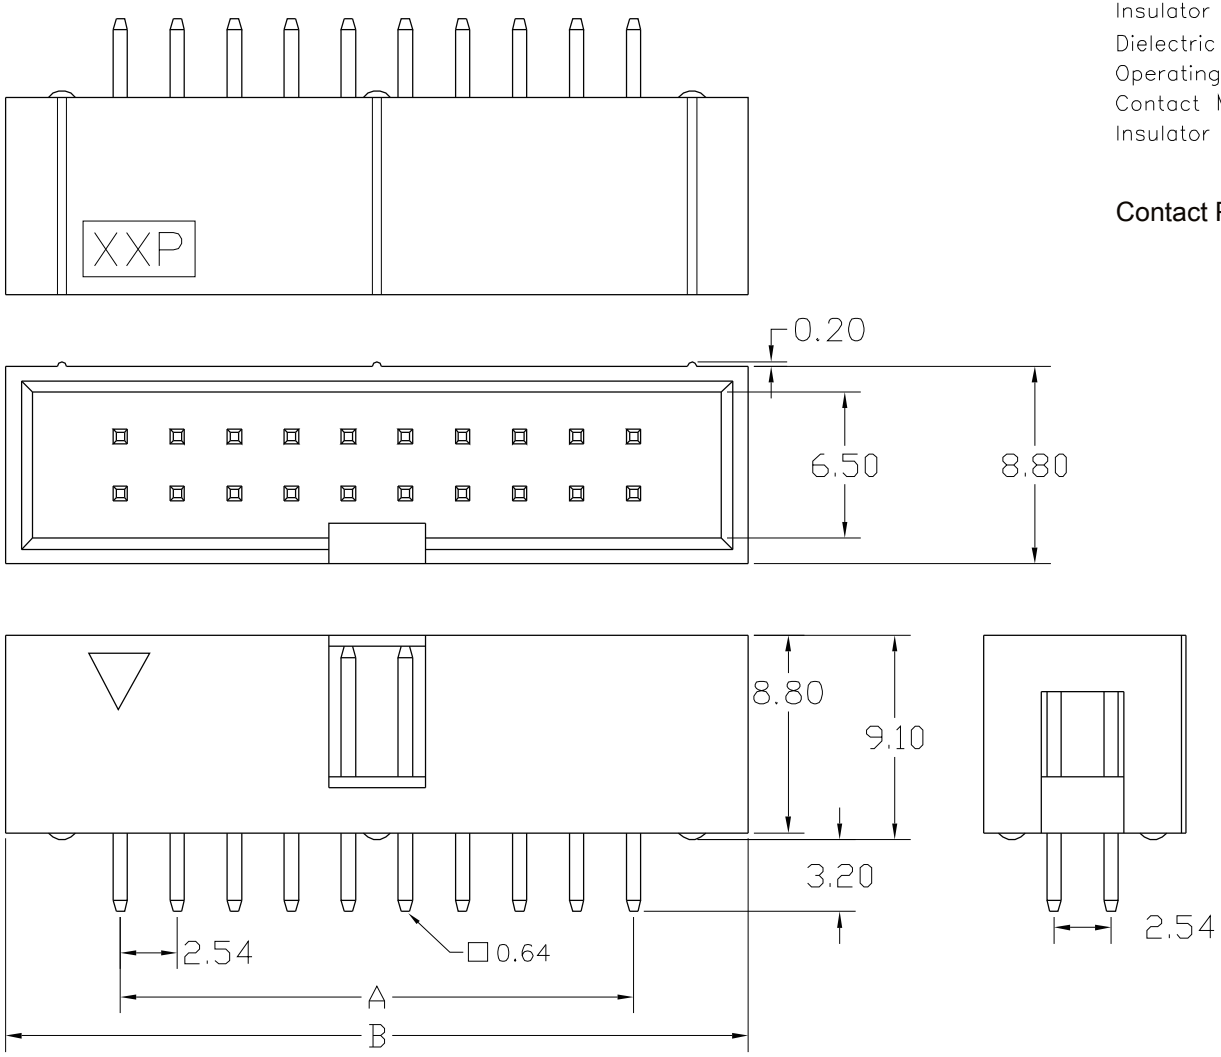

SPECIFICATIONS

Current Rating:	3 Amps
Insulator resistance:	5000 Megohms Min.
Dielectric withstanding:	AC 500 V
Operating Temperature:	−40° − +105°C
Contact Material:	Copper alloy
Insulator Material:	Polyester,UL 94V−0

◎Standard: P.B.T

Contact Plating:Gold Flash

Recommended P.C.Board Hole Layout
(P.C.B Tolerance:±0.05)

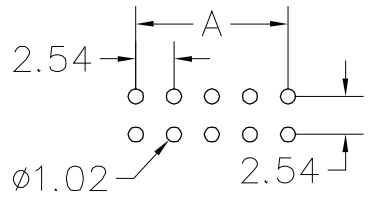

RoHS Compliant

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES
煜倫股份有限公司
www.morethanall.com

DRAWING BY CY	
CHECKED BY GENIUS	
UNIT / mm	SCALE 1 : 1
DATE	
SIZE A4	PPOJECTION

TOLERANCES ARE
X. ±
.X ±
.XX ±
.XXX ±
ANG ±

照片框

ORDER INFORMATION

B-DD32-xx-LF
SERIES
DIP 180°
DIP 3.2mm
06~64WAY
LEADFREE

DESCRIPTION: