


一、工程圖 (Engineering Picture)

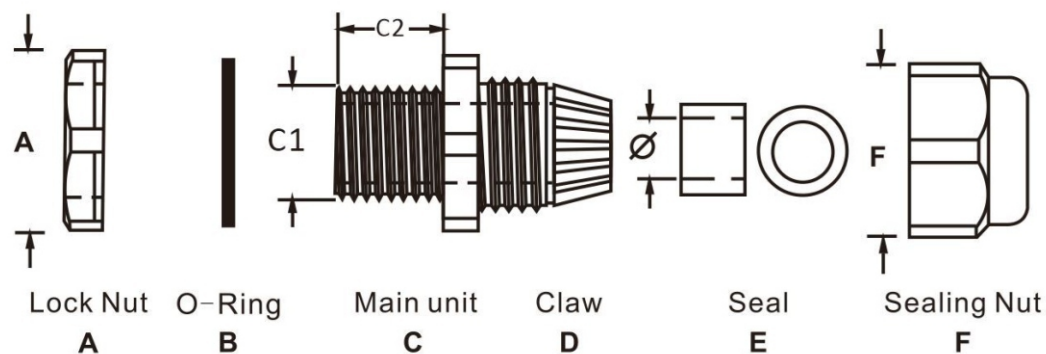

二、產品參數

螺牙規格: 公制(Metric)

產品材質: UL合格之NYLON 66-防火等級 94V-2

可訂製防火等級UL94V-20

夾緊圈為耐候橡膠材質。

溫度範圍: $-40^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$, 瞬間可耐熱至 120°C

防水等級: IP68-10

產品特性: 特殊夾緊爪及夾緊圈之設計, 抗拉力優秀, 安裝簡單方便
可防水、防塵、耐弱酸、酒精、油及一般溶劑。

顏色種類: 黑色、灰色。其他顏色可依需求訂做。

三、產品規格

螺牙規格	編號	電纜範圍	螺紋外徑	螺紋長度	扳手徑	包裝
Thread	Item.No.	CableRange	ThreadO.D.	ThreadLength	SpannerSize	Std.Pkg
		$\Phi(\text{mm})$	C1(mm)	C2(mm)	A&F(mm)	(pcs)
M18x1.5	CGN-K1-M1807	3-7	18	10	24/22	50
	CGN-K1-M1810	5-10	18	10	24/22	50
	CGN-K1-M1807L	3-7	18	15	24/22	50
	CGN-K1-M1810L	5-10	18	15	24/22	50

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X, $\pm$
.X $\pm$
.XX $\pm$
.XXX $\pm$
ANG $\pm$

照片框

ORDER INFORMATION

CGN-K1-M18xxx-LF

SERIES

LEADFREE

07: CABLE RANGE 3-7mm
10: CABLE RANGE 5-10mm
07L: LONG 15mm / CABLE RANGE 3-7mm
10L: LONG 15mm / CABLE RANGE 5-10mm
THREAD O.D. 18mm

BLACK

DESCRIPTION: 尼龍防水電纜固定頭