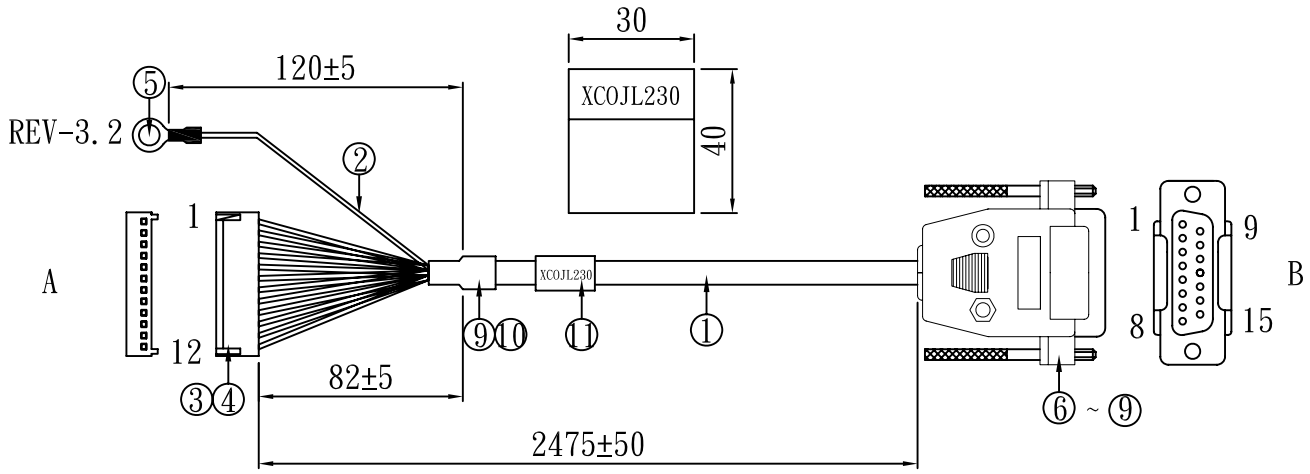

A	線色	B
1	紫	1
2	深藍	2
3	橙	3
4	灰	4
5	綠	5
6	淺藍	6
7	粉紅	7
8	棕	8
9	黑	9
10	黃	10
11	白	11
12	紅	12
REV-3.2	編織	13,14,15,殼

BOM表

序號	材料規格	說明	用量	備注
1	WIRE:UL 2464 #24*12C+AEB		1pcs	ROHS
	外被:黑色 OD:6.5			ROHS
2	WIRE:UL/CSA 1007 #20 綠滾黃		1pcs	ROHS
3	HOUSING: A2543HO2-12P		1pcs	ROHS
4	TERMINAL:A2543TOB-2		12pcs	ROHS
5	TERMINAL:REV-3.2		1pcs	ROHS
6	CONN: DB15F 母 焊線式 黑膠芯 前鎳后錫		1pcs	ROHS
7	塑膠快速殼:R102-15GT		1set	ROHS
8	SHRINK TUBE: 1.5Ø*8mm 黑 F32		13pcs	ROHS
9	SHRINK TUBE: 1.5Ø*18mm 黑 F32		1pcs	ROHS
10	SHRINK TUBE: 7Ø*20mm 白 F32		1pcs	ROHS
11	防水標簽： 規格與內容如圖所示		1pcs	ROHS
12				

RoHS Compliant

MORETHANALL PCB CONNECTORS Cable ASSEMBLIES
煜倫股份有限公司
www.morethanall.com

DRAWING BY CY		TOLERANCES ARE
CHECKED BY GENIUS		X. ±
UNIT / mm	SCALE 1:1	.X ±
		.XX ±
DATE		.XXX ±
		ANG ±
SIZE A4	PPOJECTION	

照片框

ORDER INFORMATION

DBMKRT-15123224R1AEB-F2M5-LF

SERIES
15 TO 12 WAY
Ø3.2 TERMINAL
24 AWG
ROUND CABLE
AL.(ALUMINUM FOIL)
EARTH
BRAID
FEMALE TO FEMALE
2500mm
LEADFREE

DESCRIPTION: