

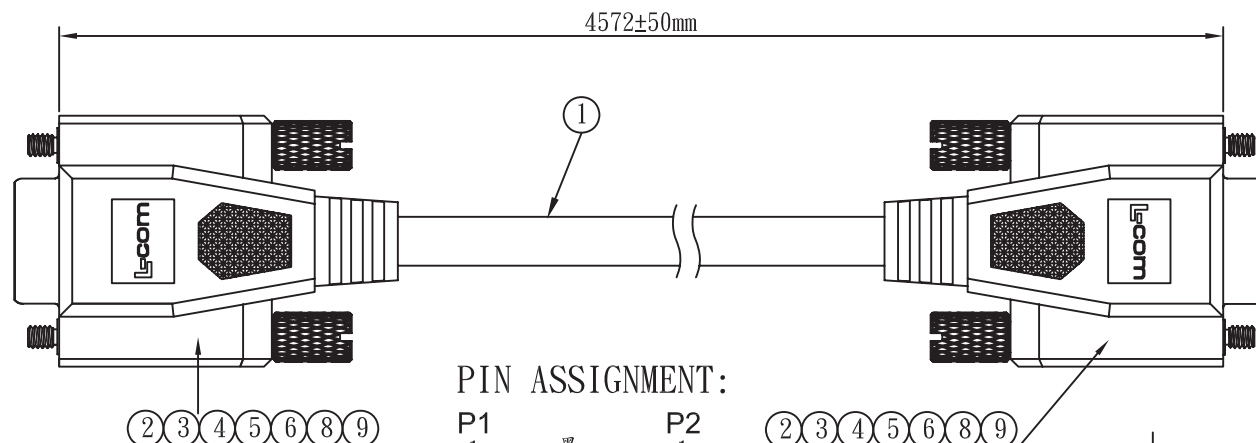


P1



P2




PIN ASSIGNMENT:

P1		P2
1	黑	1
2	棕	2
3	紅	3
4	橙	4
5	黃	5
6	綠	6
7	藍	7
8	紫	8
9	灰	9
鐵殼	地線	鐵殼

成品100%做導通測試
測試條件依據如下:
1. 絕緣阻抗:10MΩ
2. 接觸阻抗:5Ω
3. 高壓測試:300V

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑧ ⑨

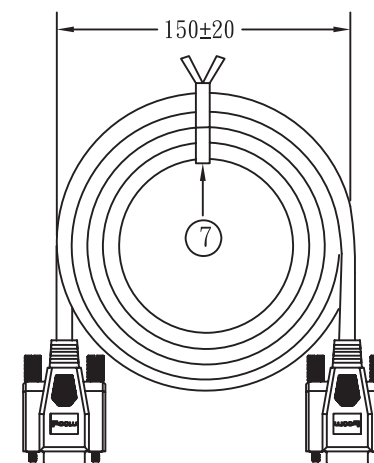

包裝方式:單PCS纏繞
圈,再用紮帶紮一紮,
裝入紙箱內,裝箱數量
自定.

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED (注意:重點詳細說明)

序號	材料說明及用量	數量
1	ul 2464 26#9C+AD OD:6.0MM COLOR:灰色	1PCS
2	DB 9P/F PBT:白膠 MOLDING TYPE 灰色	2PCS
3	MOLDING:45P PVC COLOR:灰色	23G
4	PE內膜料 透明白	10G
5	螺絲:4#-40UNG L=53.2MM MOLDING: 灰色	4PCS
6	H. S TUBE:□ 1.0*15MM THICK:0.2MM BLACK	2PCS
7	扎帶:L=150MM COLOR:黑色	1G
8	低毒錫絲□ 1.0MM	2PCS
9	美紋紙:12*140MM	

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X.±
.X±
.XX±
.XXX±
ANG±

照片框

ORDER INFORMATION

DBX2-090926-F15F-LF

SERIES

LEADFREE

4572mm

FEMALE TO FEMALE

26 AWG

09 TO 09 WAY

DESCRIPTION: