

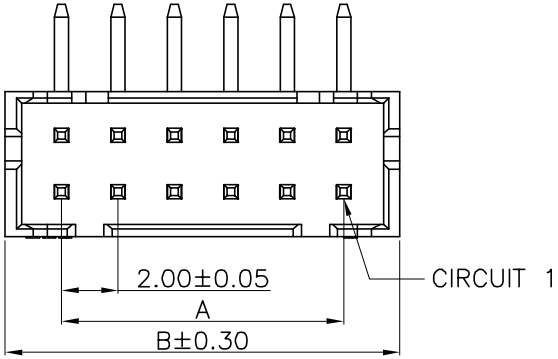

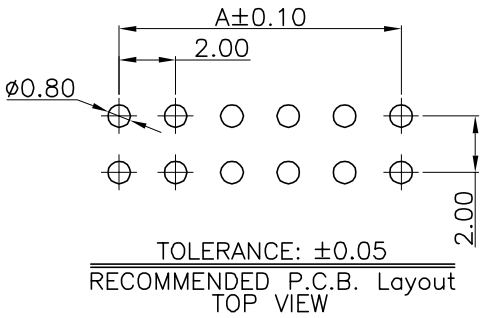



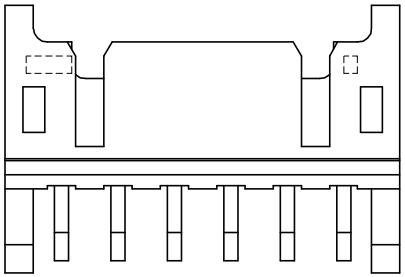

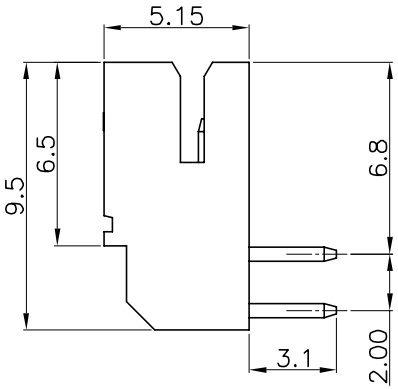

PIN	DIM.(mm)		PIN	DIM.(mm)	
	A	B		A	B
2x02	2.00	6.00	2x10	18.00	22.00
2x03	4.00	8.00	2x11	20.00	24.00
2x04	6.00	10.00	2x12	22.00	26.00
2x05	8.00	12.00	2x13	24.00	28.00
2x06	10.00	14.00	2x14	26.00	30.00
2x07	12.00	16.00	2x15	28.00	32.00
2x08	14.00	18.00	2x16	30.00	34.00
2x09	16.00	20.00			

NOTES:

1. MATERIAL:
   INSULATION: NYLON 66 UL94V-0 GLASS-FILLED (BLACK)
   CONTACT: COPPER ALLOY, 0.50mm SQUARE PIN
2. CONTACT FINISH: TIN-PLATED OVER NICKEL

RoHS Compliant

MORETHANALL PCB CONNECTORS Cable ASSEMBLIES
煜倫股份有限公司
www.morethanall.com

DRAWING BY CY		TOLERANCES ARE
CHECKED BY GENIUS		X. ±
UNIT / mm	SCALE 1 : 1	.X ± 0.30
		.XX ± 0.20
DATE		.XXX ±
		ANG ± 5°
SIZE A4	PPOJECTION	

照片框

ORDER INFORMATION

DF11-R-2Xxx-LF

- SERIES
- DIP 90°
- 2X02:04WAY
- 2X16:32WAY
- LEADFREE

DESCRIPTION: WIRE TO BOARD, PITCH 2.00mm, RIGHT ANGLE, DIP TYPE, ASSEMBLY