
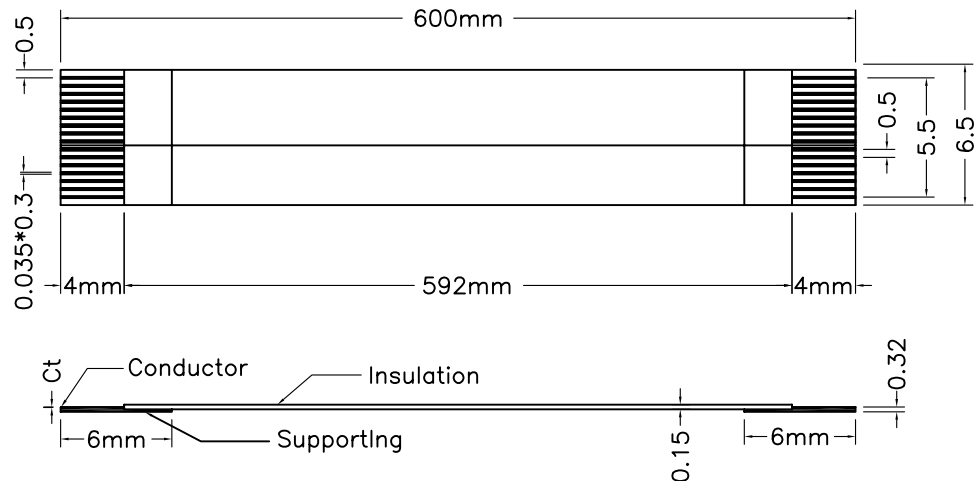




ITEM 項目	CODE 代號	SPEC 規格
No of conductor 導體數	[N]	50P
Pitch 間距	[P]	0.5±0.04
Total Pitch 總間距	[TP]	5.5±0.06
Width 總寬度	[W]	6.5±0.08
Margin width 邊緣寬度	[M]	0.5±0.1
Insulation length 絕緣長度	[I]	592±3
Cable thickness 線材厚	[T1]	0.15±0.02
Terminal thickness 端子厚	[T2]	0.32±0.03
Strip length 剝離長度	[S1]	4±0.8
	[S2]	4±0.8
Supporting tape length 補強板長度	[B1]	6±1
	[B2]	6±1
Total length 總長度	[L]	600±3

Conductor 導體	Material 材料	Tinned copper 鍍錫軟銅箔
	Thickness 厚度 *Width 寬度	[Ct]*[Cw]=0.035*0.3
Insulation 絕緣體	Material 材料	Flame retardant polyester 阻燃性聚酯
	Color	White 白 0.043
Supporting tape 補強板	Material 材料	Polyester 聚酯
	Color	Blue 青

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

PROJECTION

X.±
.X±
.XX±
.XXX±
ANG±

照片框

ORDER INFORMATION

FPV-CA50-600-LF
SERIES | LEADFREE
50 WAY
SAME SIDE
CABLE

DESCRIPTION: