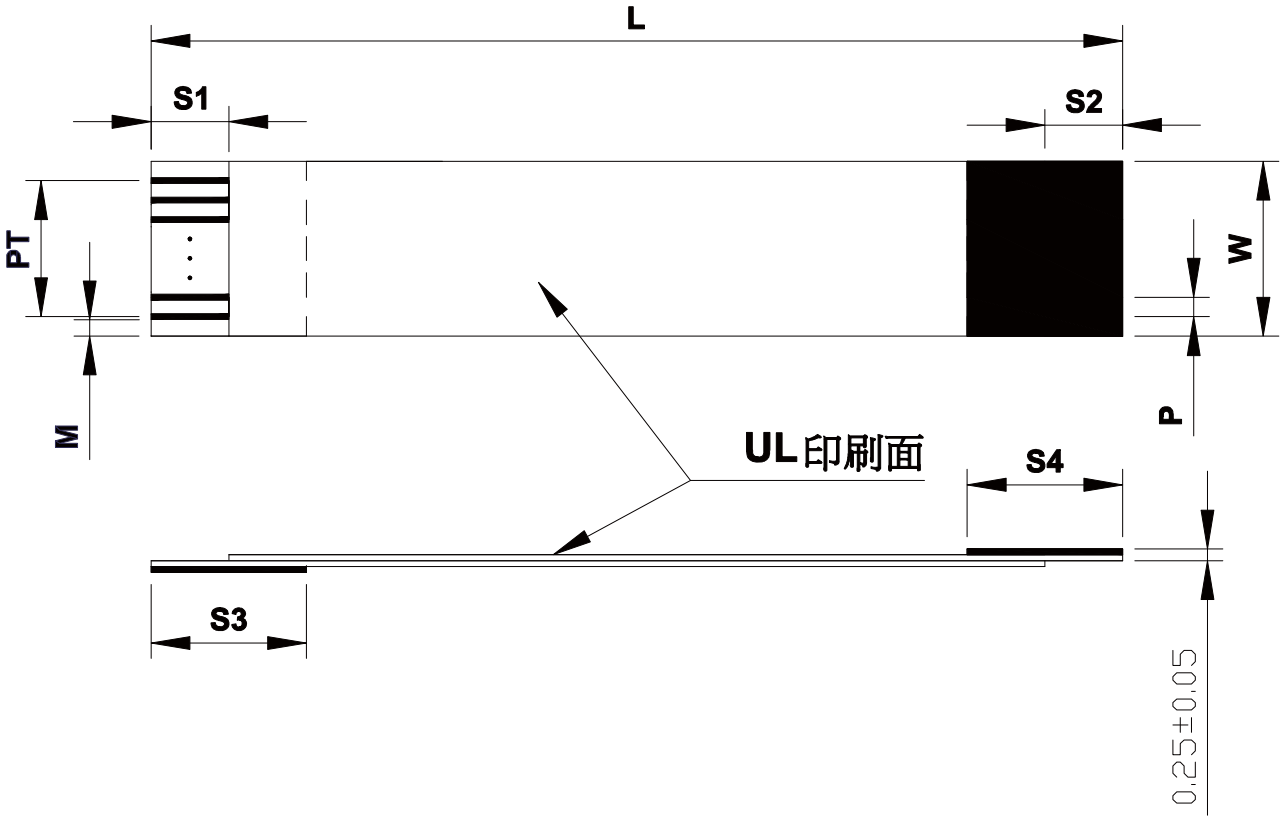

NOTES:

導體數	Num. of conductors	40pins
導體	conductor width	0.3*0.035mm
導體間距	Pitch(P)	0.5mm
成品總長度	L	110±3
成品總寬度	W	20.5±0.1
導體總間距	PT	19.5±0.15
邊緣寬度	M	0.35±0.1
露銅長度	S1	4±1
露銅長度	S2	4±1
加強板寬度	S3	6±1
加強板寬度	S4	6±1

Available UL Standard:2896-80°C,30V

RoHS Compliant

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES
煜倫股份有限公司
www.morethanall.com

DRAWING BY CY		TOLERANCES ARE
CHECKED BY GENIUS		X. ±
UNIT / mm	SCALE 1 : 1	.X ±
DATE		.XX ±
SIZE A4	PPOJECTION	.XXX ±
		ANG ±

照片框

ORDER INFORMATION

FPV-CB40-110(025)-LF
SERIES
40 WAY
BOTH SIDES
FPC CABLE
110mm
LEADFREE

DESCRIPTION: