


管狀型保險絲(MINIATUREFUSELINK)

1. 適用範圍:本產品適用於保護儀器、.電源供應器、電腦及具相關週邊設備和電話機用之筒管式
熔斷保險絲。

Availablerange:Forprotectinginstruments,powersupplies,computers,therelated
equipmentofcomputersandtelephonesets.

2.形狀及尺寸如下圖:(單位:mm)

Shape&Sizeasfollowingillustrations:

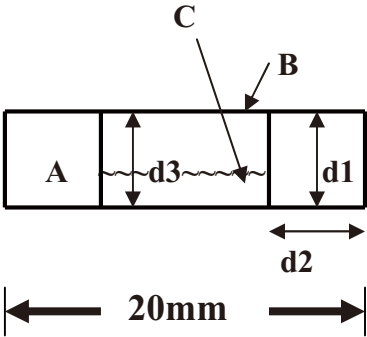

NO.	PartsName 部 品 名 稱	Volume 數 量
A	FerruleCap-CopperNickelplating 銅頭套蓋 鍍鎳	2
B	GlassTube-TransparentGlass 玻璃管 透明玻璃	1
C	FuseSolubleElement-AlloyWire 可溶體 合金線	1
d1	Dia.ofCap-5.2mm 銅頭直徑—5.2mm	2
d2	HeightofCap-5.1mm 銅頭高度—5.1mm	2
d3	Dia.ofGlass-4.6mm 玻璃直徑—4.6mm	1

2.1 構造形狀如上圖: Structure&shape:Asshowninabovefigure

本體尺寸 Bodysizeoffuse: Dia 5.2 mm * L 20 mm

2.2 額定電壓 RatedVoltage : 250 V AC

2.3 額定電流 RatedCurrent: 3 A

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X. ±
.X ±
.XX ±
.XXX ±
ANG ±



ORDER INFORMATION

FSG-5X20-3A-LF
SERIES LEADFREE
3A
5.2X20mm

DESCRIPTION: