
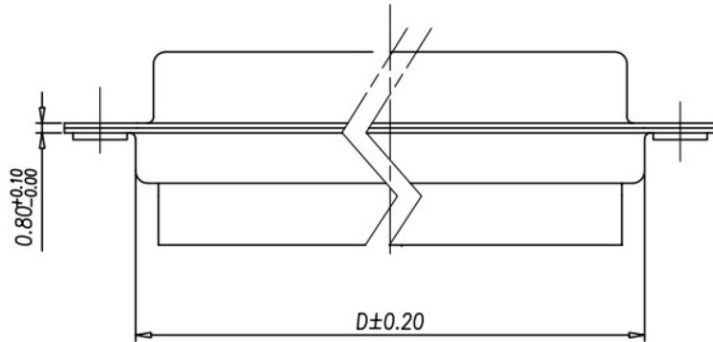



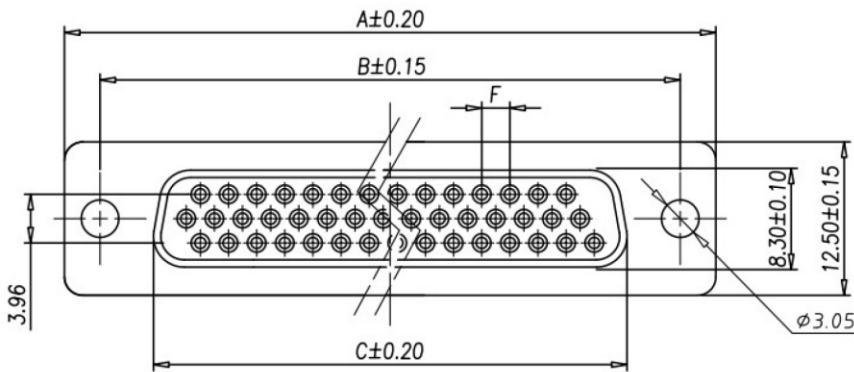

PIN DIM	15P	26P	44P	62P
A	30.80	39.20	53.05	69.40
B	25.00	33.30	47.05	63.50
C	16.90	25.25	38.95	55.40
D	19.20	27.50	41.10	57.30
E	10.80	10.70	10.70	10.80
F	2.29	2.29	2.29	2.41

技术要求:

1. 材料:

胶体: PBT+30%GF, UL94V-0, 颜色见编码规格表

引脚材料及镀层: 黄铜, 接触区 Gold flash 焊接区 Sn 3~5 μ m

外壳材料及镀层: SPCC, 前壳镀Ni 1.0 μ m, 后壳镀Sn 3~5 μ m

2. 电气性能:

额定电流: 3A

耐电压: 1000Vr.m.s, 1mA, 60s

绝缘电阻: $\geq 5000M\Omega$

接触电阻: $\leq 25m\Omega$

3. 机械性能:

插入力: $\leq 2.0N / pin$

拔出力: $\geq 0.2N / pin$

机械寿命: 500次

4. 环境参数

工作温度: $-40^{\circ}C \sim +100^{\circ}C$

湿度: $\leq 93\%$ ($40^{\circ}C$ 时)

耐焊接热: $245^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$, 10s

5. 包装和储存

包装方式: 吸塑盘、大外箱

储存条件: 环境温度 $-10^{\circ}C \sim +40^{\circ}C$

相对湿度在80%以下

6. 安装方式: 打端子插壳方式安装。

7. 产品环保信息

RoHS符合性: 符合欧盟RoHS

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X, $\pm$
.X $\pm$
.XX $\pm$
.XXX $\pm$
ANG $\pm$

照片框

ORDER INFORMATION

HDC-S-xx-LF
SERIES | T LEADFREE
15~62 WAY
FEMALE

DESCRIPTION: D SUB 高密度打端母頭