





P1

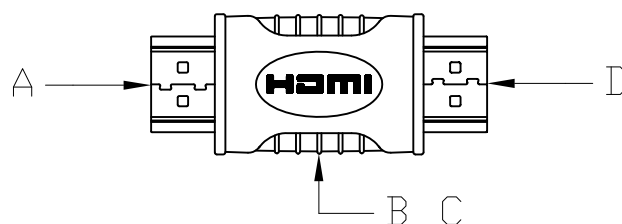

P2



接线方式

P1	P2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19

铁壳 铁壳

测试要求:

- 1) 100%断短路检测。
- 2) 导通阻抗 5Ω 。
- 3) 绝缘阻抗 $5M\Omega$ 。
- 4) 高压300V DC。

物料表:

项目	详细	用量
A:HDMI/公	PIN针镀金, 铁壳镀金.	1PC
B:外膜料	45P黑色PVC料。	KG
C:内膜料	高密度PE内膜料	KG
D:HDMI/公	PIN针镀金, 铁壳镀金.	1PC

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X, ± 0.40
X, ± 0.30
.XX, ± 0.20
.XXX, ± 0.10
ANG $\pm$



ORDER INFORMATION

HDMIX2-MMBK-1919-LF

SERIES

LEADFREE

19 PIN TO 19 PIN

BLACK
MOLDING
MALE TO MALE

DESCRIPTION: HDMI A Plug TO HDMI A Plug