



A	線色	B
1	紅色同軸芯線	1
2	灰色同軸芯線	2
3	藍色同軸芯線	3
5	黑	5
6	紅色同軸纏繞	6
7	灰色同軸纏繞	7
8	藍色同軸纏繞	8
9	紫	9
12	黃	12
13	綠	13
14	橙	14
15	白	15
10 11 殼	編織+地線	10 11 殼

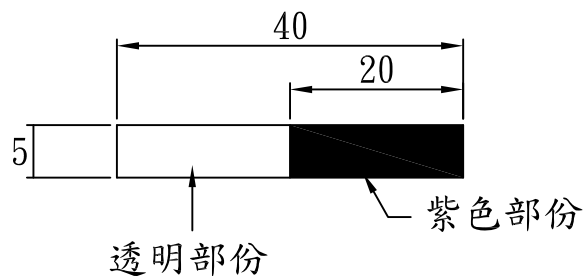

- NOTES : 1. 6, 7, 8, 11用錫短路.
2. 挑一股編織扭成一股作地線。需扭兩條地線。
將所有的同軸線纏繞與其他編織一起連接馬口鐵。

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

RoHS Compliant

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

TOLERANCES ARE

X, ±

.X, ±

.XX, ±

.XXX, ±

ANG ±

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

HDX2-151530-M60C-LF

SERIES

LEADFREE

600mm

MALE TO MALE

30 AWG

15 TO 15 WAY

DESCRIPTION:

BOM表

序號	材料規格	說明	用量	備注
1	CABLE: UL20276 #30*3COAX(紅灰藍)(無中被)+#30*6C (黑橙黃綠紫白)+AEB 外被:黑色半霧面 OD:Ø5.7±0.15	L=668*14*14/1PCS外被脫皮 L=668*2*2/1PCS 芯線脫皮	0.668m	ROHS
2	CONN: HDB15M 公 藍膠芯 焊接式 前鎳后錫 PIN針G/F		2PCS	ROHS
3	馬口鐵: DB9PIN 一體式馬口鐵 鍍錫 7.9Ø P/N:004-2279		2PCS	ROHS
4	SHRINK TUBE:1.5Ø*6 黑 F32 (套焊點用)		18PCS	ROHS
5	SHRINK TUBE:1.0Ø*10 黑 F32 (套同軸地線用)		4PCS	ROHS
6	內模料: PE料 自然色 模號: GH-090		5.0g	ROHS
7	外模料: PVC 45P 黑色 模號: GH-480		35.7g	ROHS
8	成型螺絲: #4-40UNC Ø2.2*36.9MM 顏色:黑色		4PCS	ROHS
9	紫色標籤: 規格如圖所示		1PCS	ROHS
10	魔帶: 黑色 L:100		1PCS	ROHS
11				ROHS
12				ROHS
13				ROHS
14				ROHS
15				ROHS
				ROHS

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X, ±

.X ±

.XX ±

.XXX ±

ANG ±

照片框

ORDER INFORMATION

HDX2-151530-M60C-LF

SERIES

LEADFREE

600mm

MALE TO MALE

30 AWG

15 TO 15 WAY

DESCRIPTION: