
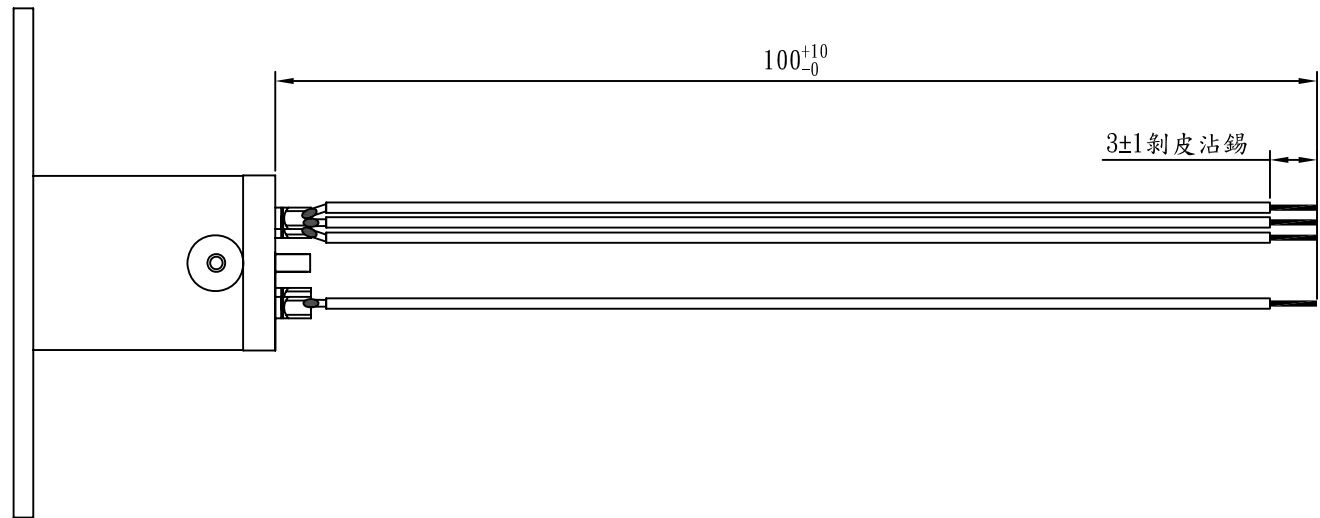


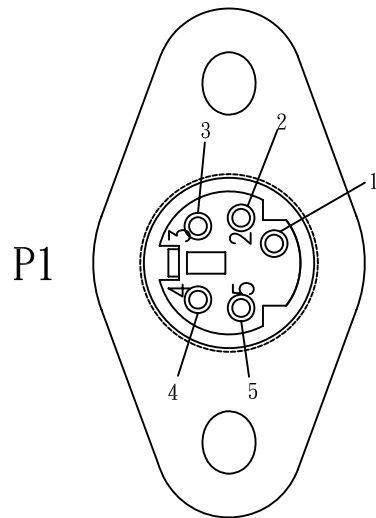

10PCS用PE膜扎成一把，
裝入紙箱內，裝箱數量自定。

成品100%做導通測試
測試條件依據如下：
1. 絕緣阻抗:10MΩ
2. 接觸阻抗:5Ω
3. 高壓測試:300V

PIN ASSIGNMENT:

P1
1 ————— 紅
2 ————— 紅
3 ————— 黑
4 ————— 黑

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED (注意:重點詳細說明)

序號	材料說明及用量	數量
1	ul 1007 24#wire color:黑*2紅*2	各PCS
2	MD 5P/F菱形母座 PBT:BLACK	1PCS

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

RoHS Compliant

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

TOLERANCES ARE

X. ±

.X ±

.XX ±

.XXX ±

ANG ±

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

MDX1-050424PE20-F10C-LF

SERIES

5P4C

24 AWG

100mm

LEADFREE

FEMALE

PANEL EAR 20.0mm

DESCRIPTION: