


WIRING DIAGRAM

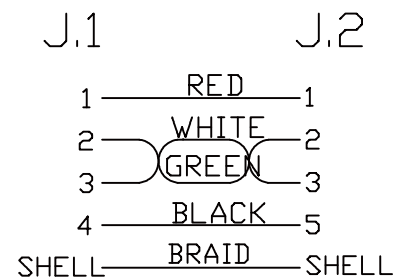

測試條件：

1. 開路、短路、錯位、瞬間開/短路必需100%符合要求
2. 絕緣阻抗最小10M歐
3. 導通阻抗最大2歐
4. 測試電壓DC 300V

7	錫銅無鉛錫絲: ϕ 0.8mm ROHS
6	雙導銅箔: W=5mm ROHS L=25mm
5	H. S TUBE: ID 0.8mm 普薄型 黑色 L=8mm
4	PVC: 45P BLACK 2105 ROHS
3	MICRO USB2.0 5P B/M 焊線式 端子鍍金G/F 黑膠芯 鐵殼鍍鎳 ROHS
2	USB 2.0 A/M 焊線式 端子鍍金G/F 白膠芯 三件式 鐵殼鍍鎳 OD: 3.5mm ROHS
1	UL2725 28AWG*1P+26AWG*2C BLACK OD: 3.5mm
項次	規格描述

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X. $\pm$
.X $\pm$
.XX $\pm$
.XXX $\pm$
ANG $\pm$

照片框

ORDER INFORMATION

MIBUB-5B4A2628-M1M5-LF

SERIES

LEADFREE

1500mm

MALE TO MALE

26,28AWG

5 PIN B TYPE TO 4 PIN A TYPE

DESCRIPTION: