


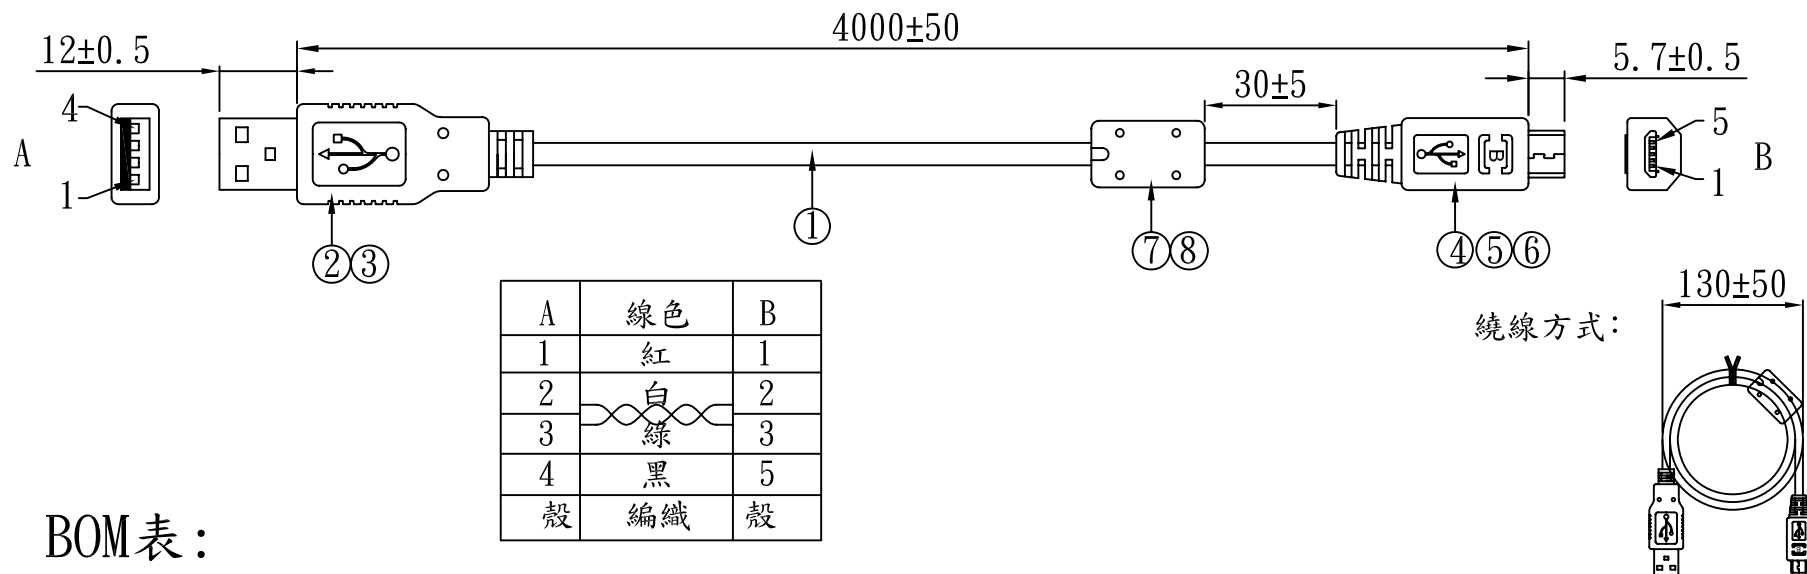

BOM表:

序號	材料規格	說明	用量
1	CABLE:UL 2725#28*1PR(白,綠)+#28*2C(紅,黑)+AEB USB 2.0 外被:黑色半霧面(耐溫 -40~+80°C) OD:ø3.5		1pcs
2	CONN:USB A TYPE 公 4P長 白膠芯 (內扣式) 30U"		1set
3	外模料: PVC 45P 黑色 模號:GH-491		8.5G
4	CONN:MICRO USB B TYPE 5P 公頭 焊線式 Pin G/F 黑膠芯 鐵殼鍍鎳		1set
5	內模料: PE料 模號:GH-549		2.3G
6	外模料: PVC 45P 黑色 模號:GH-550		4.6G
7	鐵粉芯: K5B RH ø9.5*19.5*ø5.0		1pcs
8	外模料: PVC 45P 黑色 模號:GH-076		6g
9	魔帶: 黑色 L:80		1pcs

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

RoHS Compliant

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

TOLERANCES ARE

X.±
.X±
.XX±
.XXX±
ANG±

照片框

ORDER INFORMATION

MIBUB-5B4A28-M4M-LF

SERIES

LEADFREE

4000mm

MALE TO MALE

28 AWG

5 PIN B TYPE TO 4 PIN A TYPE

DESCRIPTION: