


成品100%做導通測試
 測試條件依據如下:
 1. 絕緣阻抗:5MΩ insulation resistance
 2. 接觸阻抗:10Ω contact impedance
 3. 高壓測試:200V high-pressure fest

PIN ASSIGNMENT:

P1	P2
1	黑 L=2M BLACK
2	NC
3	白 WHITE
4	NC L=2M

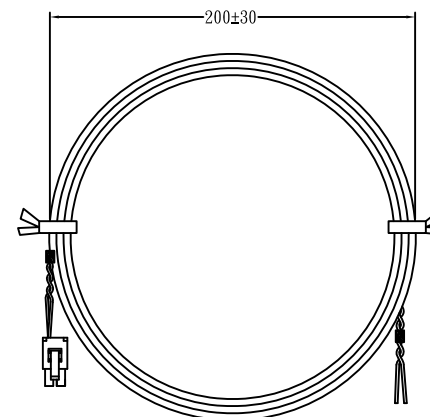

包裝方式:
 單PCS用扎帶扎一扎再裝入紙箱內, 裝箱數量自定。

序號	材料規格及用量 spec	數量
1	1007 20#WIRE COLOR:黑白	各PCS
2	HOUSING:空接4.2/M 2*2P COLOR:WHITE	1PCS
3	TERMINAL:空接4.2/F黃銅鍍錫端子.	2PCS
4	黑色熱縮套管:Ø3.0*10MM T=0.2MM black shrink sleeve	4PCS
5	條碼標籤 barcode label	1PCS
6	黑色紮帶:L=150mm black tie	2PCS
7		
8		
9		

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
 PCB CONNECTORS
 Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X. ±
 .X ±
 .XX ±
 .XXX ±
 ANG ±

照片框

ORDER INFORMATION

MIFX1-B020020TW1-F2M-LF

SERIES

04 WAY

20 AWG

TWISTED WIRE

FEMALE

2000mm

LEADFREE

DESCRIPTION: