


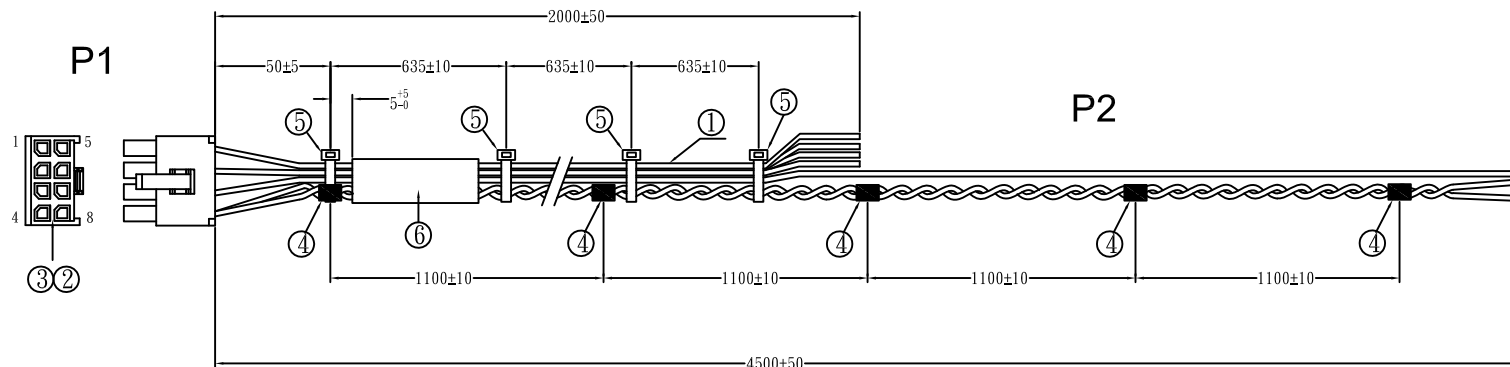


包裝方式 成品100%做導通測試

測試條件依據如下:

1. 絕緣阻抗: 5MΩ insulation resistance
2. 接觸阻抗: 10Ω contact impedance
3. 高壓測試: 200V high-pressure fest

PIN ASSIGNMENT:

P1	P2	
1	黑 L=2M	black
2	紫 L=2M	violet
3	NC	
4	灰 L=4, 5M	grey
5	紅 L=2M	red
6	藍 L=2M	blue
7	黃 L=4, 5M	yellow
8	白 L=4, 5M	white

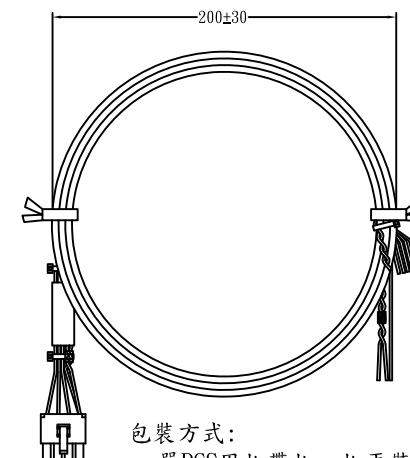

包裝方式:

單PCS用扎帶扎一扎再裝入紙箱內, 裝箱數量自定。

序號	材料規格及用量 spec	數量
1	1007 20#WIRE COLOR:黑紫灰白黃紅藍	各PCS
2	HOUSING:空接4.2/M 2*4P COLOR:WHITE	1PCS
3	TERMINAL:空接4.2/F黃銅鍍錫端子.	7PCS
4	黑色熱縮套管:Ø3.0*10MM T=0.2MM black shrink sleeve	5PCS
5	透明白束紫:L=80MM white tie	4PCS
6	條碼標籤 barcode label	1PCS
7	黑色紫帶:L=200mm black tie	2PCS
8		
9		

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

X, ±
.X ±
.XX ±
.XXX ±
ANG ±

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

MIFX1-B040020TW1-F4M5-LF
SERIES
08 WAY
20 AWG
TWISTED WIRE
FEMALE
4500mm
LEADFREE

DESCRIPTION: