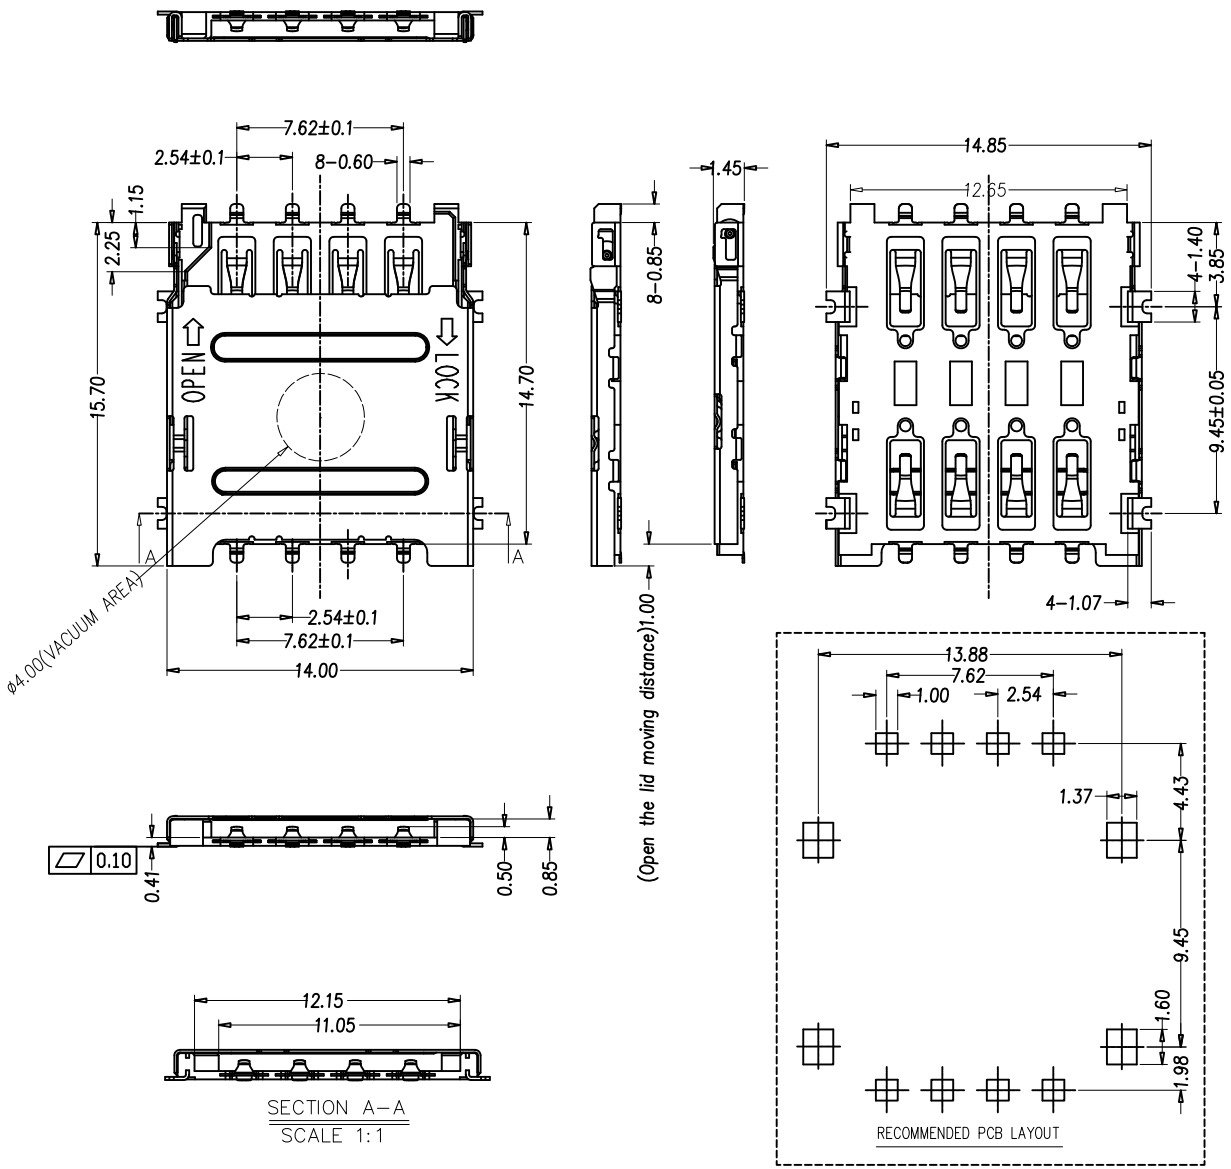

NOTE:

1.MATERIAL:

1)HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMAL PLASTIC, LCP
2)CONTACT: COPPER ALLOY T=0.08mm. Plating Au 5u"
3)Ground lug: STAINLESS STEEL, T=0.15±0.01mm.
4)Cover: STAINLESS STEEL, T=0.12mm.

2.ELECTRICAL

1)Current Rating : 0.5A Max.
2)Voltage Rating : 10V AC/DC
3)Contact Reesistance : Initially 50mΩ : Finally 100mΩ
4)Insulation Resistance : 1,000MΩ Min.
5)Dielectric Withatanding Voltage : 500V AC

3.MECHANICAL

1)Durability : 50 Cycles

4.ENVIRONMENTAL

1)Operating Temperature Range : -30°C~+85°C
2)Solder Ability : IR Refloe Temperature : 260°C

RoHS Compliant

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES
煜倫股份有限公司
www.morethanall.com

DRAWING BY CY		TOLERANCES ARE
CHECKED BY GENIUS		X. ± 0.50 .X ± 0.30 .XX ± 0.20 .XXX ± ANG ± 5°
UNIT / mm	SCALE 1 : 1	
DATE		
SIZE A4	PPOJECTION	

照片框

ORDER INFORMATION

MISCV-W1514X-08-LF

SERIES
90°SMT
HIGH 1.45mm
PAD TO PAD 15.86mm
NON POST
08WAY
LEADFREE

DESCRIPTION: Micro SIM Hinge Type 8Pin w/o Post H=1.45mm