


类 型	微动开关	品 名	
1. 功能规格			
1.1 额定电压	125/250VAC	1.6 自由位置 (FP)	12.1±0.5mm
1.2 额定电流	10.1A	1.7 动作位置 (OP)	11.5±0.5mm
1.3 接触电阻 (CR)	≤100mΩ (初始值)	1.8 行程 (PT)	
1.4 操作力 (OF)	220±50gf	1.9 回弹力 (RF)	
1.5 灵敏度 (BT)		1.10	
2. 可靠度参数			
2.1 机械寿命	1,000,000 cycles	2.5 焊接工艺	手工焊
2.2 电气寿命	6,000 cycles	2.6 适用温度	-25℃ - +75℃
2.3 绝缘电阻	≥100MΩ DC500V (初始值)	2.7 适用湿度	<70%RH
2.4 耐压强度	AC1000V 1 minute(初始值)	2.8	

3 尺寸规格图

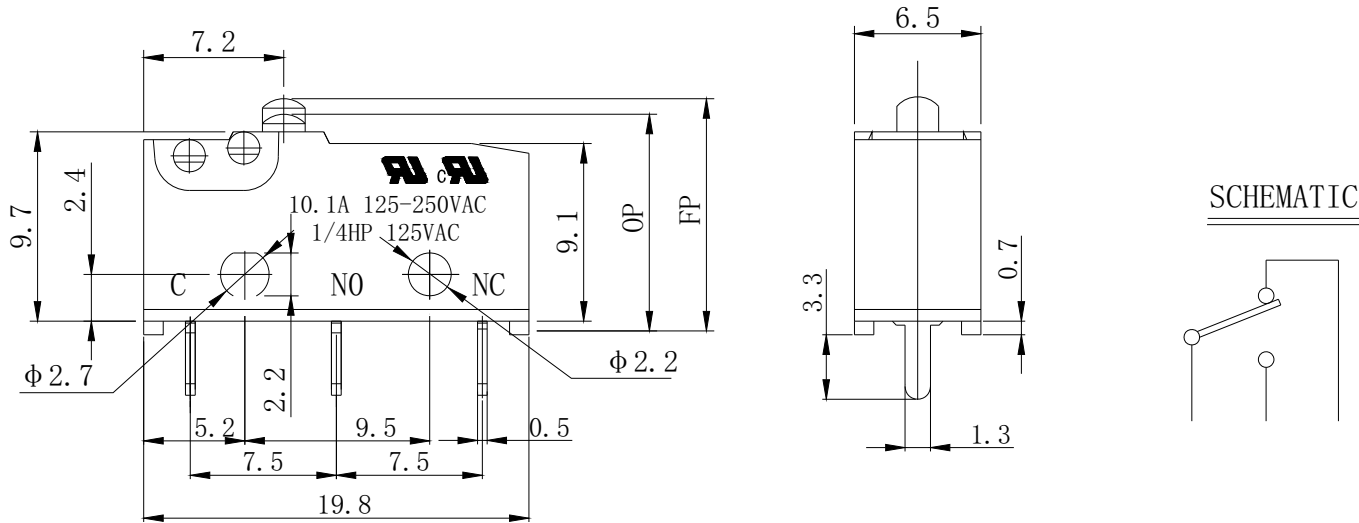

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

X.±0.30
.X±0.30
.XX±0.20
.XXX±0.10
ANG±1°

照片框

ORDER INFORMATION

MISW-D77-220-LF

SERIES LEADFREE

220g

CONTACT PITCH 7.5+7.5mm

DIP 180°

DESCRIPTION: