

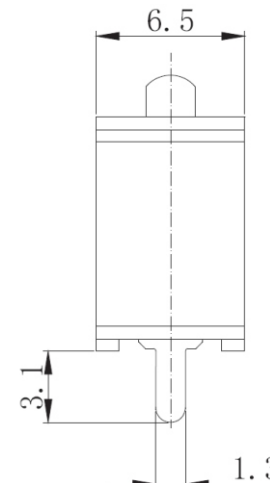


类 型	压接微动开关	品 名	
1. 功能规格			
1.1额定电压	125/250VAC	1.6自由位置 (FP)	12.1±0.5mm
1.2额定电流	10.1A	1.7动作位置 (OP)	11.5±0.5mm
1.3接触电阻 (CR)	≤100mΩ (初始值)	1.8行程 (PT)	
1.4操作力 (OF)	250±50gf	1.9灵敏度 (BT)	
1.5回弹力 (RF)		1.10	
2. 可靠度参数			
2.1机械寿命	1,000,000 cycles	2.5焊接工艺	手工焊
2.2电气寿命	6,000 cycles	2.6操作温度	-25° C - +75° C
2.3绝缘电阻 (IR)	≥100MΩ DC500V (初始值)	2.7储存湿度	<85%RH
2.4耐压强度 (WV)	AC1000V 1 minute (初始值)	2.8	

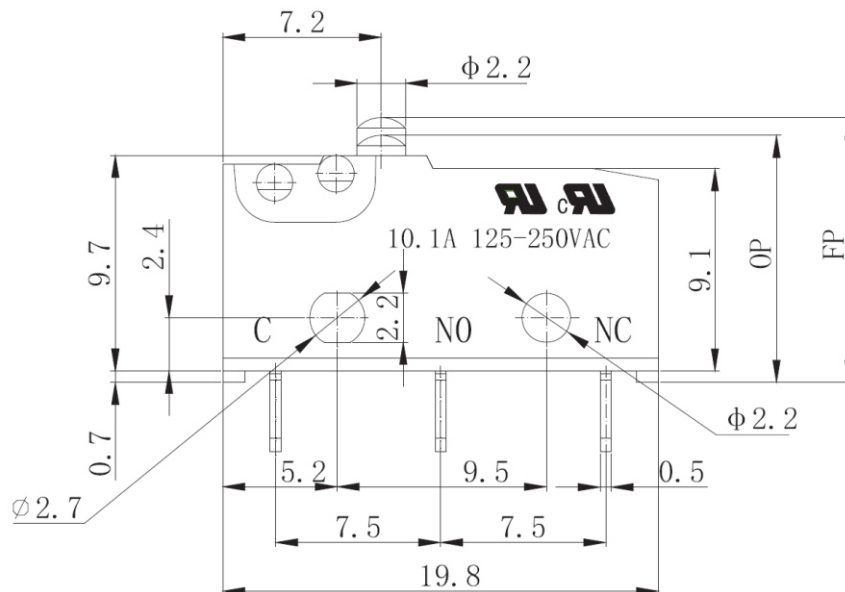

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

RoHS Compliant

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

TOLERANCES ARE

X.±
.X±0.30
.XX±0.20
.XXX±
ANG±

照片框

ORDER INFORMATION

MISW-D77-250-LF

SERIES

LEADFREE

250g

CONTACT PITCH 7.5+7.5mm
DIP 180°

DESCRIPTION: