


类 型	压接微动开关	品 名	邊鯪炊婚踰德巒8
1. 功能规格			
1.1额定电压	125/250VAC	1.6自由位置 (FP)	15.0±1.5mm
1.2额定电流	5A	1.7动作位置 (OP)	12.4±1.3mm
1.3接触电阻 (CR)	≤50mΩ (初始值)	1.8行程 (PT)	
1.4操作力 (OF)	28±12gf	1.9灵敏度 (BT)	
1.5回弹力 (RF)		1.10	
2. 可靠度参数			
2.1机械寿命	100,000 CYCLES	2.5耐焊接热	见附表5.
2.2电气寿命	10,000 CYCLES	2.6操作温度	-15° C - +70° C
2.3绝缘电阻 (IR)	≥100MΩ DC500V (初始值)	2.7储存湿度	<85%RH
2.4耐压强度 (WV)	AC1000V 1 minute(初始值)	2.8	

3. 尺寸规格图

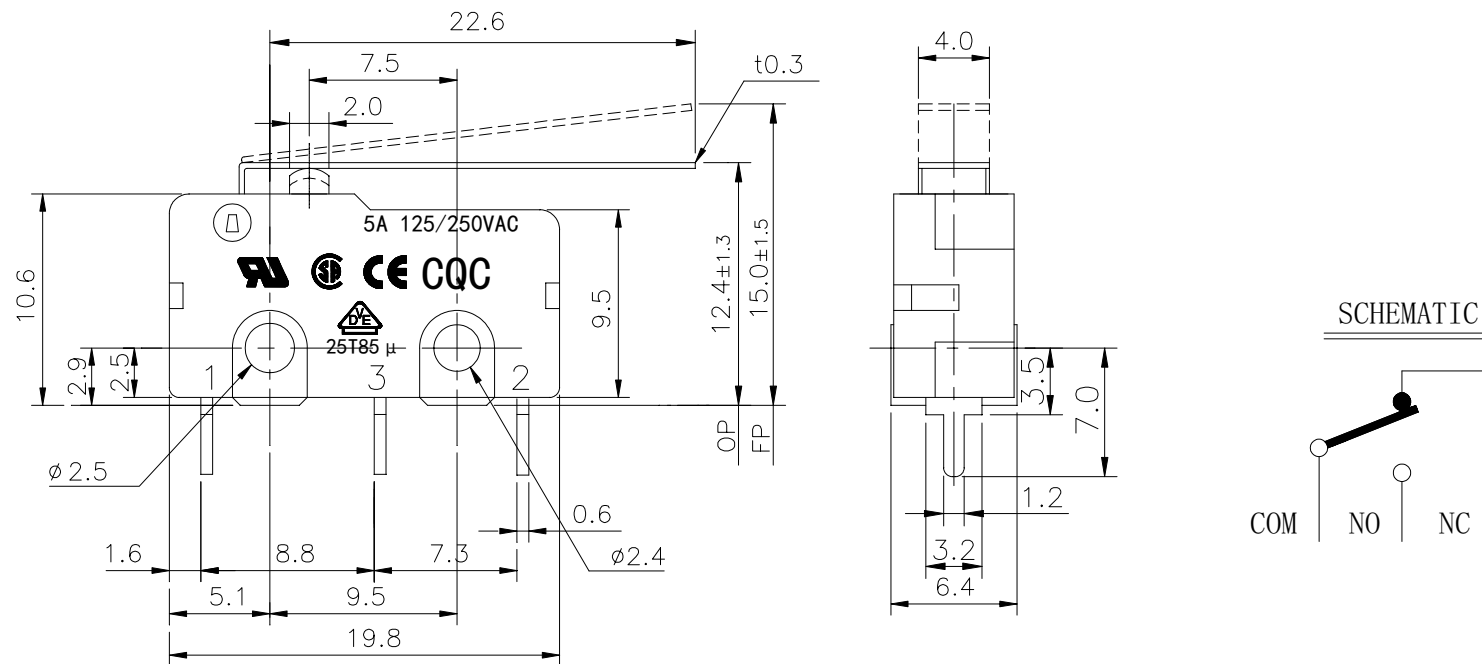

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm


SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X.±
.X±
.XX±
.XXX±
ANG±



ORDER INFORMATION

MISW-D87L22-028-LF

SERIES

LEADFREE

28g

LEVEL 22.6mm

CONTACT PITCH 8.8+7.3mm

DIP 180°

DESCRIPTION: