


P1

背面



母座PIN位圖

PIN ASSIGNMENT:

COLOR P1
red ——— 1
black ——— 2


測量規範：

1. 產品100%測試
2. 導通阻抗:5ohm
3. 絕緣阻抗:5Mohm

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED (注意:重點詳細說明)

序號	材料說明及用量	數量
1	u1 2464 28#2C+過粉 OD:3.5MM COLOR:BLACK	1PCS
2	PE:內模料 透明白	4G
3	3.5單音立體頭母座	1PCS
4	MOLDING:45P PVC膠料 COLOR:BLACK	6G
5	黑色紮帶	1PCS

包裝方式:
單PCS用扎帶扎一扎，再
裝入紙箱內，裝箱數量自
定。

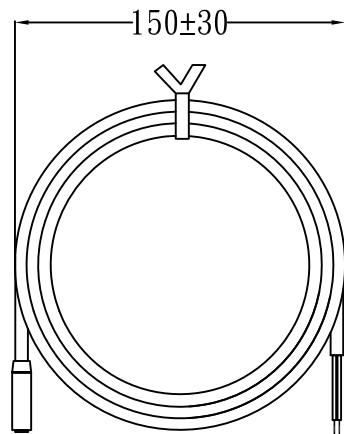

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

X. ±
.X ±
.XX ±
.XXX ±
ANG ±

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

PNX1-020028-F5M-LF

SERIES

LEADFREE

5000mm

FEMALE

28 AWG

02 WAY

DESCRIPTION: