


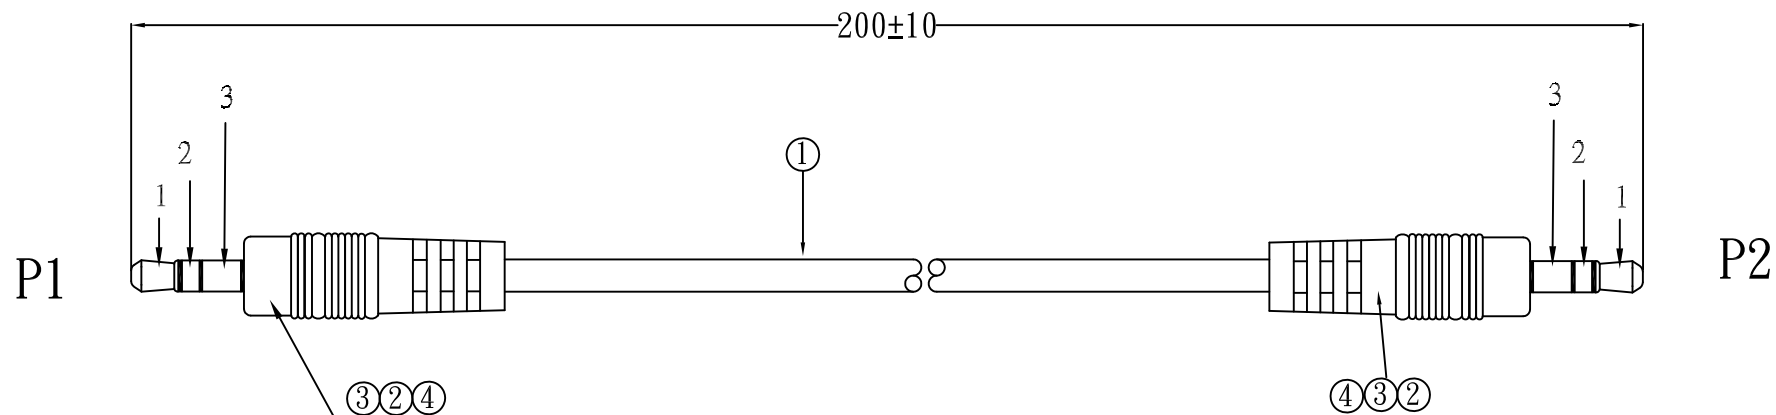

測量規範：

1. 產品100%測試
2. 導通阻抗:5ohm
3. 絕緣阻抗:5Mohm

PIN ASSIGNMENT:

P1	COLOR	P2
1	紅	1
2	黑	2
3	地	3

包裝方式：

10PCS用PE膜紮成把，再
裝入紙箱內，裝箱數量自
定。

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED (注意:重點詳細說明)

序號	材料說明及用量	數量
1	NO-UL 28#2C+D OD:3.0MM COLOR:BLACK	1PCS
2	PE:內模料 透明白	7G
3	φ3.5立體雙音頭 鍍鎳 黑膠 L=26.5MM	2PCS
4	MOLDING:45P PVC膠料 COLOR:BLACK	12G

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

X. ±

.X ±

.XX ±

.XXX ±

ANG ±

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

PNX2-030328-M20C-LF

SERIES

LEADFREE

200mm

MALE TO MALE

28 AWG

3PIN/3PIN

DESCRIPTION: