





PART NO. 編 號	PITCH 間 距	MM ² 線 徑	AWG WIRE SIZE	MATERIAL 材 質	FINISH 表面處理	Packing Q'ty 包裝數量	REMARK 備 註
Q110-FT5-20	17.5	0.3~0.5	22~20	黃銅 BRASS	鍍霧錫60u"以上 Pre-Matte Tin	15000/R	中腳

NOTES:

1. 插拔力 :
 - 1.1 A段插入力 : 1.0~1.5kgf
 - 1.2 插入力 : 1.5~2.5 kgf
 - 1.3 拔出力 : 1.5~6.0 kgf
2. 對手件 : TAB=0.5(110型)
1. Mating/Unmating Force
 - 1.1 A Mating Force : 1.0~1.5kgf
 - 1.2 Mating Force : 1.5~2.5 kgf
 - 1.3 Unmating Force : 1.5~6.0 kgf
2. Mating Part : TAB=0.5(110-Type)

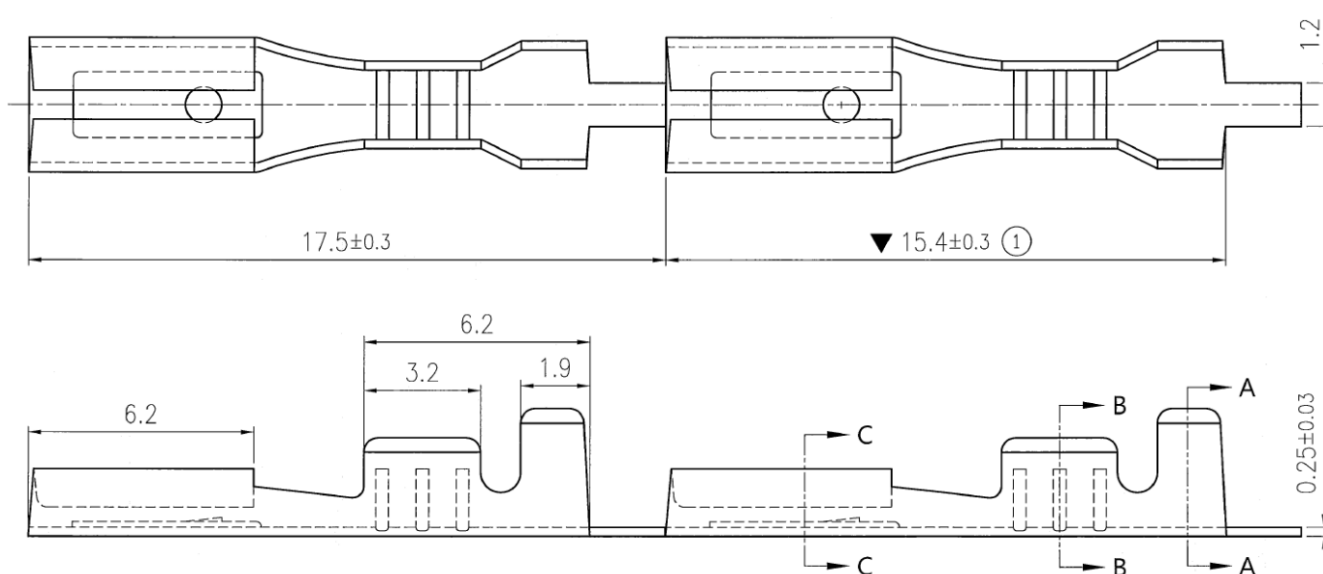

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

RoHS Compliant

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

TOLERANCES ARE

X, ±
.X ± 0.30
.XX ± 0.25
.XXX ± 0.20
ANG ±

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

Q110-FT5-20-LF
SERIES T LEADFREE
20~22AWG
0.5mm TAB
TIN
FEMALE

DESCRIPTION: