
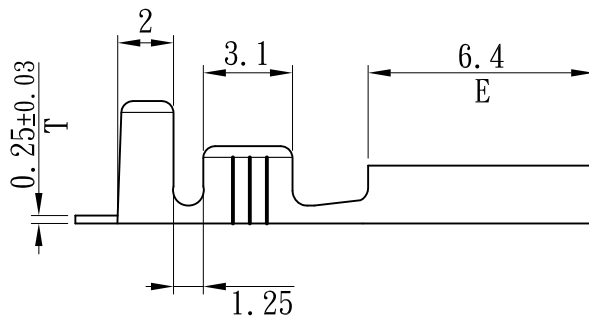
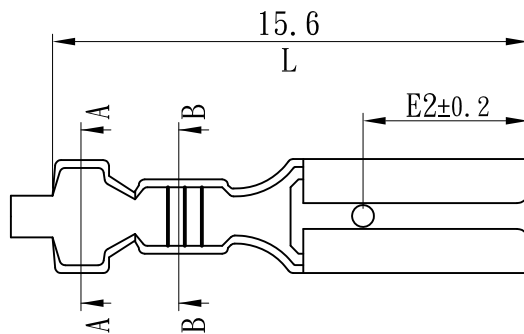



B-B Section



A-A Section

品 名	表面處理	適用電線	線皮直徑	IS	H9	WS	H8	E2	UL	CSA
Q110-FT5-16	鍍錫(40 μ"MIN)	16~22	3.2~2.45	4	4.1	2.5	3	5	✓	✓
Q110-FG5-16	鍍金(1 μ"MIN)							3.6		
Q110-FT5-20	鍍錫(40 μ"MIN)	20~24	2.7~2.3	3.5	3.2	2	2.3	5 4.8	✓	✓

材質(Material): 黃銅[Brass]

包裝數量(Standard packing):
10000 PCS/R

此產品須符合RoHS指令要求
(The product must conform to
the RoHS directive)

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X. ±
.X ± 0.30
.XX ±
.XXX ±
ANG ±

照片框

ORDER INFORMATION

Q110-Fx5-xx-LF
SERIES T LEADFREE
16:16~22 AWG
20:20~24 AWG
FEMALE T:TIN
G:GOLD

DESCRIPTION: