


1.SURFACE TREATMENT:
TIN PLATING
THICKNESS MORE THAN 60u

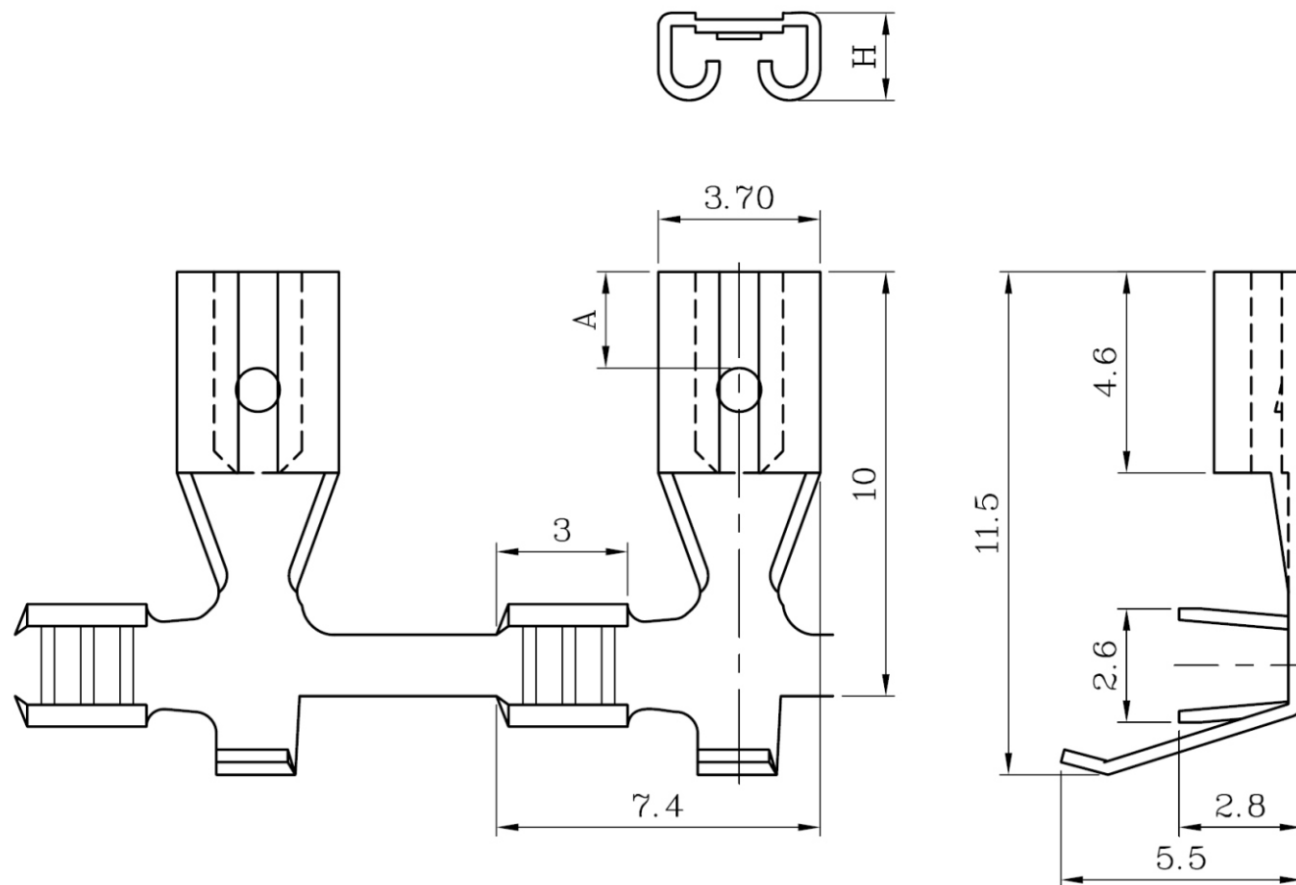

Q110-Gxx-18		1.0~1.5kg	1.5~2.5kg	1.5~6.0kg
編號 PART NO.	處理 FINISH	A點插入力 A INSERTED FORCE	插入力 INSERTED FORCE	拉拔力 TEASILE FORCE

0.8t	2.05	Q110-GN8-18	鍍 鎳 Nickel PLATING
		Q110-GT8-18	鍍 錫 TIN PLATING
			素材 NONE
0.5t	2.02	Q110-GT5-18	鍍 錫 TIN PLATING
		Q110-GB5-18	素材 NONE
0.35t	2.00	Q110-GB3-18	素材 NONE
MATING PART	DIM H	PART NO.	FINISH

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

X.±

CHECKED BY GENIUS

.X±

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

.XX±

DATE

.XXX±

ANG±

SIZE A4

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

Q110-Gxx-18-LF

SERIES T T T LEADFREE

18 AWG

FLAG 8:THICKNESS 0.8mm

5:THICKNESS 0.5mm

N:NICKEL 3:THICKNESS 0.35mm

T:TIN

B:NONE

DESCRIPTION: