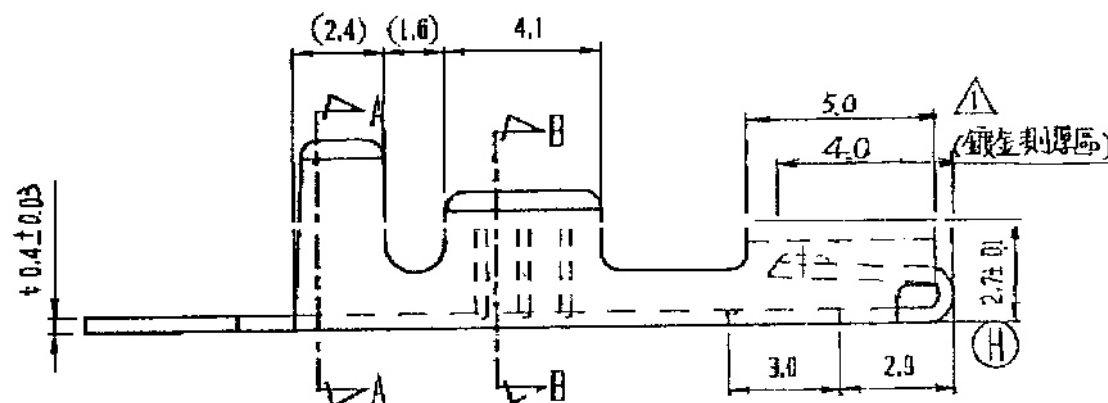
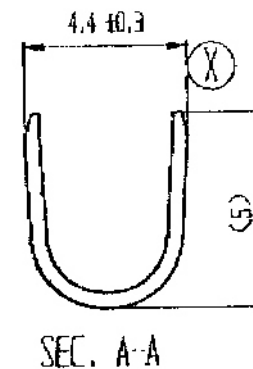
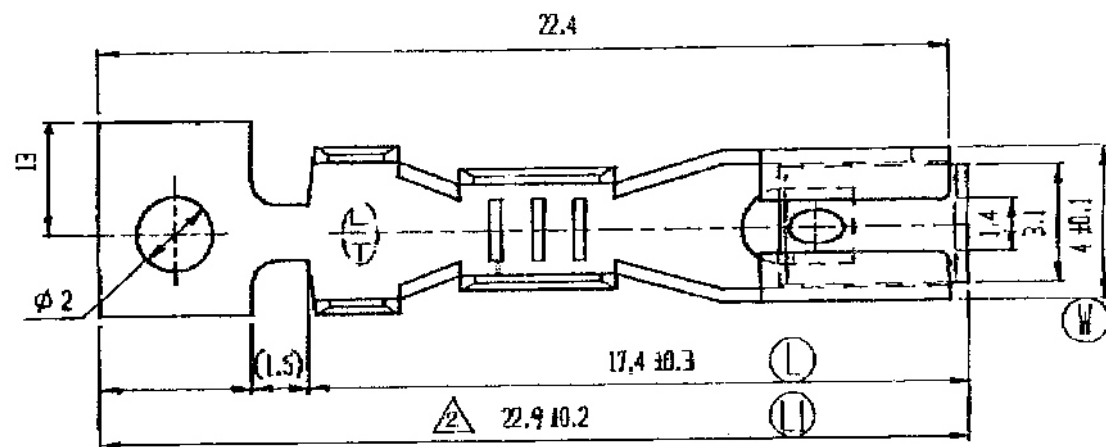


1. 適用線徑：0.85-1.25mm²
2. 表面處理：
預鍍錫膜厚 40μ" 以上。
半鍍金膜厚 3μ" 以上。
3. 對手件：118 型 TAB=0.6。
插入力：1.0KG 以下。
拉拔力：0.4-1.2KG。

1. Wire Range(mm²) : 0.85-1.25mm²
2. Surface Treatment :
Pre-Tin Plated Thickness More Than 40μ".
Half Gold Plating Thickness More Than 3μ".
3. Mating Part :
118-Type Tab=0.6.
Inserted Force :
Less Than 1.0KG.
Tensile Force :
0.4-1.2KG.

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

RoHS Compliant

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

TOLERANCES ARE

X. ±

.X ±

.XX ±

.XXX ±

ANG ±

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

Q118-FT6-16-LF

SERIES
LEADFREE
16 AWG
THICKNESS 0.6mm
TERMINAL
FEMALE

DESCRIPTION: