




NOTE:
 1. 表面處理
 鍍錫 40u" 以上

1.SURFACE TREATMENT:
 TIN PLATING
 THICKNESS MORE THAN 40u"

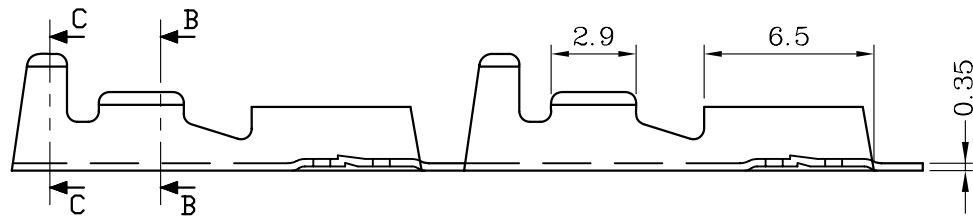

Q205-Fxy-20-LF
 LEADFREE

T:TIN PLATING 5:TAB 0.5t
 B:NONE 6:TAB 0.6t
 8:TAB 0.8t

					材質 MATERIAL	JIS2600EH	一般公差 GENERAL TOLERANCE	X : ±0.5 X.X : ±0.3 X.XX : ±0.1	X.XXX : ±0.05 ANGLES ±3°	比例 SCALE
205系列, 低腳		0.8~1.3kg	1.8~2.5kg	2.5~8.0kg	料厚 THICKNESS	0.35	包裝數量 PACKING Q'TY	10000 pcs/R	適用電線 WIRE RANGE	24~20
編號 PART NO.	處理 FINISH	A 點插入力 A INSERTED FORCE	插入力 INSERTED FORCE	拉拔力 TEASILE FORCE	間距 PITCH	17.5	對手件 MATING PART	TAB:		

2.61	205-6, 無凸點	Q205-FT6-20	鍍錫 TIN PLATING
		Q205-FB6-20	素材 NONE
2.72	205-8低	Q205-FT8-20	鍍錫 TIN PLATING
		Q205-FB8-20	素材 NONE
2.55	205-5低	Q205-FT5-20	鍍錫 TIN PLATING
		Q205-FB5-20	素材 NONE
DIM H	ITEM NO.	PART NO.	FINISH

MORETHANALL
 CONNECTORS
 ASSEMBLIES

PART NO. Q205-Fxy-20

DWG NO. Q205-Fxy-20

FILE NO.


UNIT / mm

SCALE 1:1

CHECKED BY CY

DRAWING BY

PROJECTION



TOLERANCES ARE

.X ± 0.2
 .XX ±
 .XXX ±
 AWG

DESCRIPTION:

AREA

REVISIONS

HK

DATE

焜倫股份有限公司