



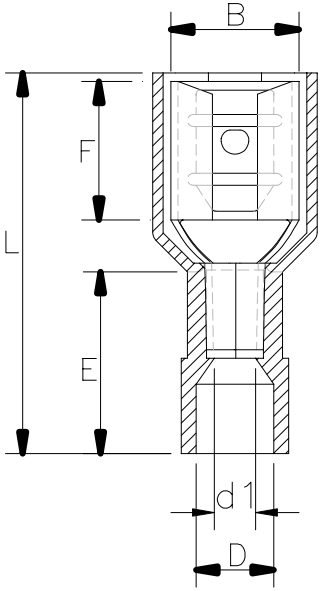

NOTE:

MAXIMUM ELECTRICAL RATING: 105 ℃ 300 VOLTS

Q250-FT8NFK-16

1. WIRE RANGE: AWG 22-16/0.5-1.5mm^2: 10 AMPERE MAX.
2. INSULATED COLOR: RED

Q250-FT8NFK-14

1. WIRE RANGE: AWG 16-14/1.5-2.5mm^2: 15 AMPERE MAX.
2. INSULATED COLOR: BLUE

Q250-FT8NFK-10

1. WIRE RANGE: AWG 12-10/4-6mm^2: 24 AMPERE MAX.
2. INSULATED COLOR: YELLOW

產品編號 ITEM NO.	NEMA TAB	B ±0.20	F ±0.30	L ±1.00	E ±0.60	D ±0.30	d1 ±0.20
Q250-FT8NFK-16	0.8x6.4	6.6	7.9	22.0	10.5	4.0	1.7
Q250-FT8NFK-14	0.8x6.4			22.0	10.5	4.5	2.3
Q250-FT8NFK-10	0.8x6.4			24.0	12.5	6.5	3.4

RoHS Compliant

MORETHANALL PCB CONNECTORS Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY		TOLERANCES ARE
CHECKED BY GENIUS		X. ±
UNIT / mm	SCALE 1 : 1	.X ±
		.XX ±
DATE		.XXX ±
		ANG ±
SIZE A4	PPOJECTION	

照片框

ORDER INFORMATION

Q250-FT8NFK-xx-LF

SERIES
FEMALE TERMINAL
THICKNESS 0.8mm
NYLON
K TYPE
FULL
LEADFREE
16:22-16 AWG
14:16-14 AWG
10:12-10 AWG

DESCRIPTION: