


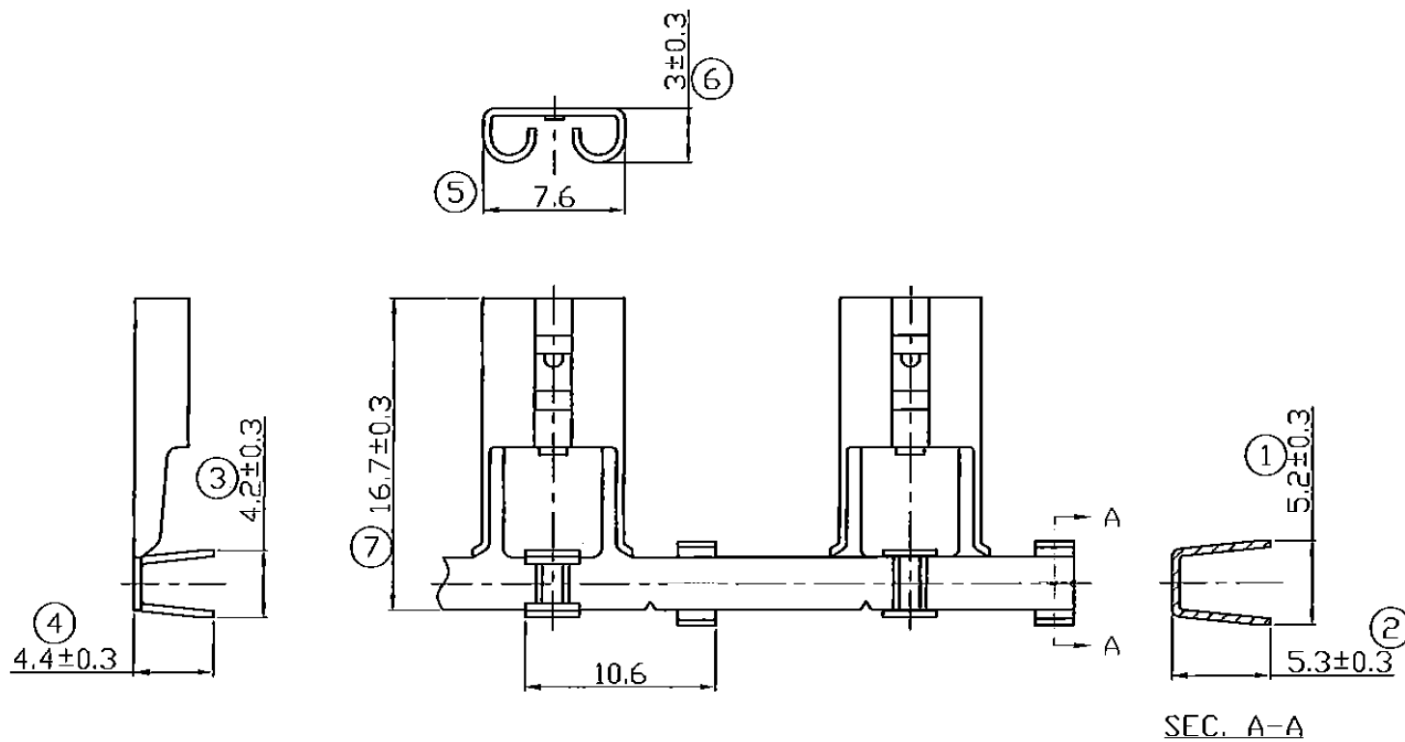

NOTES:

1.插拔力:

1.1 插入力 : 2.0~3.0 KGF

1.2 拔出力 : 4.0~8.0 KGF

2.包裝數量 : 2500 PCS/R

1.INSERTED/TENSILE FORCES :

1.1 INSERTED FORCE : 2.0~3.0 KGF.

1.2 TENSILE FORCE : 4.0~8.0 KGF.

2.PACKING Q'TY : 2500 PCS/R

Q250-GT8-14-LF	19.2	1.3~2.0	16~14	黃銅 BRASS	預鍍錫 PRE-TIN
Q250-GB8-14-LF	19.2	1.3~2.0	16~14	黃銅 BRASS	素材 NONE
PART NO. 編 號	PITCH 間 距	MM 線 徑	AWG WIRE SIZE	MATERIAL 材 質	FINISH 表面處理

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X.±
.X±
.XX±
.XXX±
ANG±

照片框

ORDER INFORMATION

Q250-Gx8-14-LF
SERIES T T LEADFREE
14~16AWG
0.8t
T:TIN
B:BRASS
FLAG

DESCRIPTION: