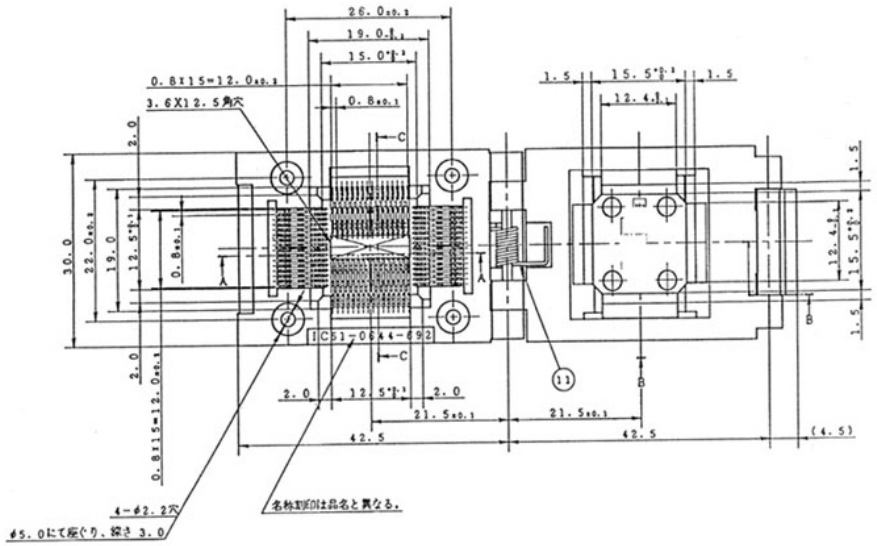



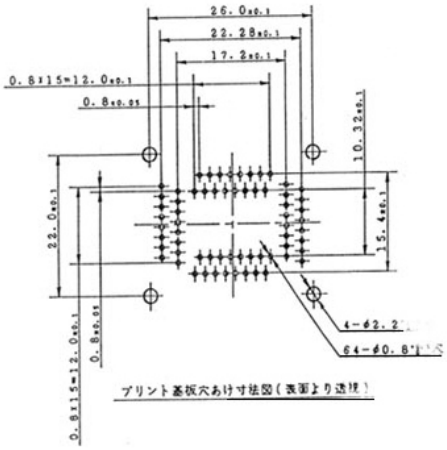

性　能

1.	絶縁抵抗	DC500Vにて1,000MΩ以上。
2.	耐電圧	DC700Vを1分間印加して異常なきこと。
3.	接触抵抗	10mA、20mV以下にて30mΩ以下。
4.	使用温度	−40℃~+170℃
5.	接触力	1Pin当り最少変位0.3mmにて　30g以上。 1Pin当り最大変位1.0mmにて 200g以下。

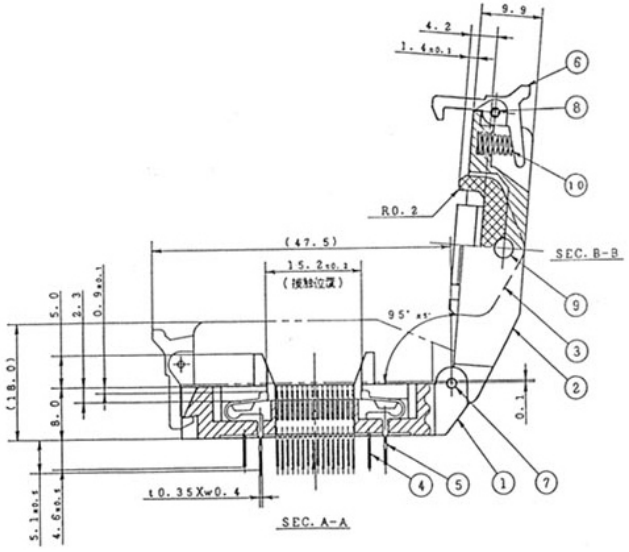



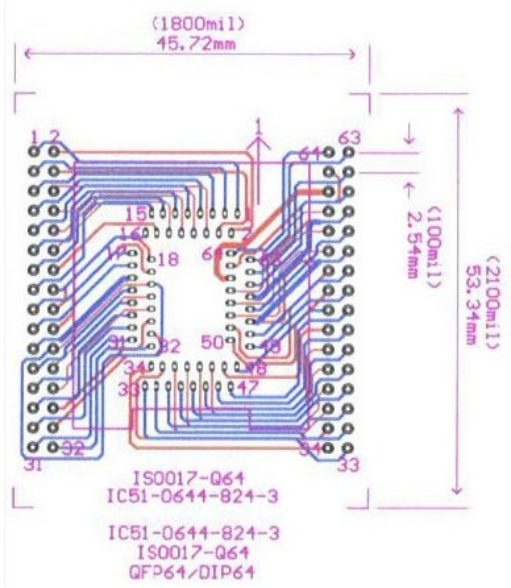

QFP08-D-064-LF

LEADFREE

RoHS Compliant

MORETHANALL CONNECTORS ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

PART NO. **QFP08-D-064**			TOLERANCES ARE .X ± 0.2 .XX ± .XXX ± AWG	DESCRIP TION:		
DWG NO. **QFP08-D-064**	CHECKED BY CY			AREA	REVISIONS	HK / DATE
FILE NO.	DRAWING BY					
UNIT / mm	SCALE 1 : 1	PROJECTION				