


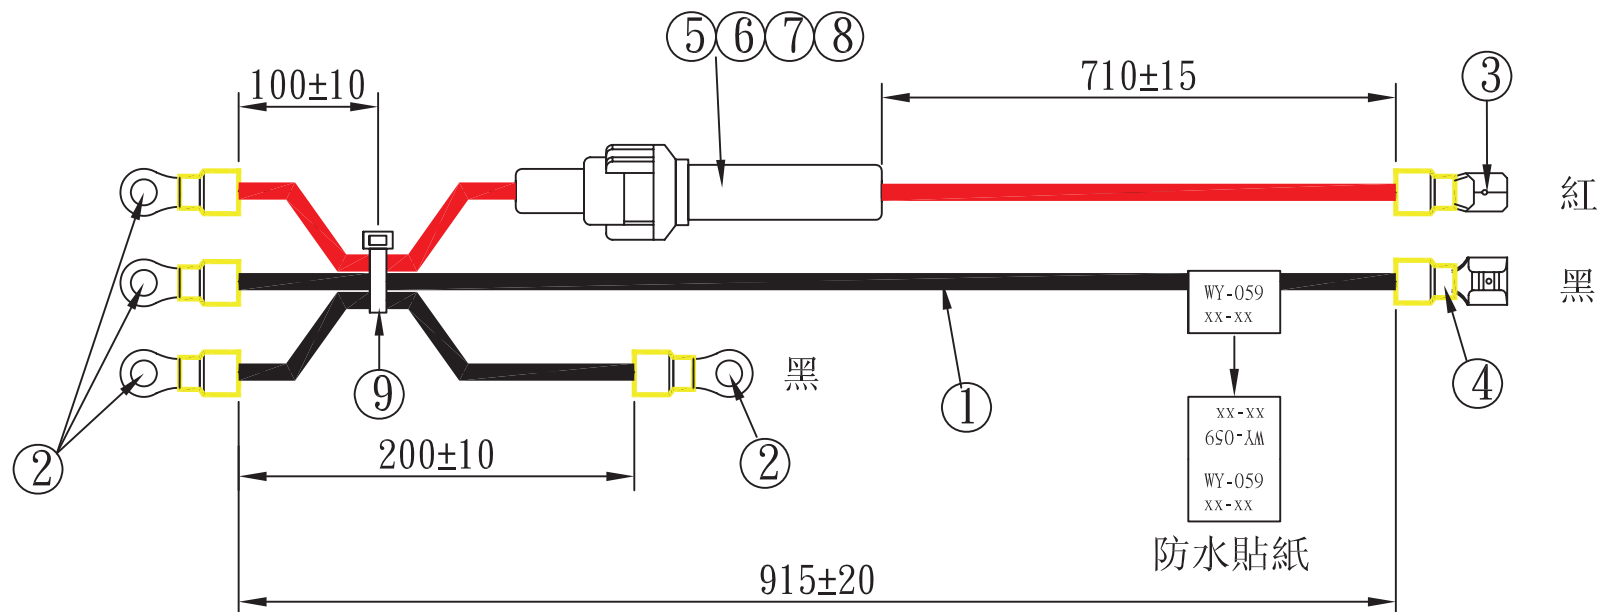

成品100%做導通測試
測試條件依據如下:
1. 絕緣阻抗:10MΩ
2. 接觸阻抗:20Ω
3. 高壓測試電壓:300V

包裝方式:

每20PCS用PE膜扎成一把, 裝入438*413*241MM的紙箱內, 裝箱數量自定。

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED (注意:重點詳細說明)

序號	材料規格及用量	數量
1	UL 1015 16#WIRE COLOR:黑*2紅*1	各PCS
2	TERMINAL:單粒圓盤端 內徑5.3mm 帶黃色半絕緣護套(RV5.5-5)	4PCS
3	TERMINAL:單粒T250直型公端 帶藍色半絕緣護套(MDD 5-250)	1PCS
4	TERMINAL:單粒T250直型母端 帶黃色半絕緣護套(FDD 5-250)	1PCS
5	保險絲:30A 32V □ 6.35MM L=30mm	1PCS
6	黑色保險絲膠套:L=52MM(長蓋;短蓋)	1SET
7	彈簧:□ 4.2mm	1PCS
8	保險絲端子	2PCS
9	透明白束紮帶:L=80mm	1PCS
10	活動日期白底黑字防水貼紙	1PCS

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

RoHS Compliant

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

TOLERANCES ARE

X.±
.X±
.XX±
.XXX±
ANG ±

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

QTRTX24-6853VVF30A16-F36N-LF

SERIES

LEADFREE

915mm

FEMALE TO FEMALE

16AWG

FUSE 30AMP

6.3X0.8 PVC TO 5.3 PVC

DESCRIPTION: