
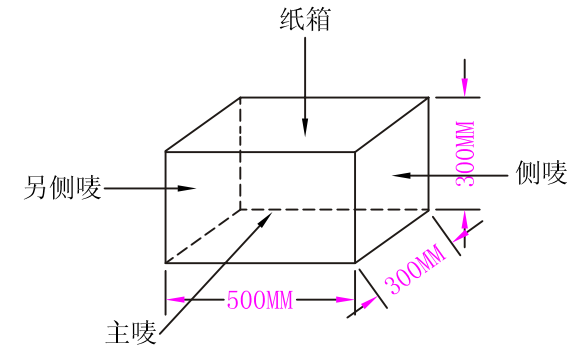


- 技术要求: 1. 注意端子的高度与拉力, 总装时严防错位与不到位, 尺寸应按图纸;
 2. 电线必须通过UL认证;
 3. 所有物料必须符合环保要求;
 4. 单位:mm;
 5. 严格控制尺寸公差必须符合图纸要求;
 6. 供应厂商一栏内如填写“SQY”或空白则表示各厂商材料可通用;若特别注明供应厂商公司名称或商标如“STS”“AMP”“MOLEX”等, 则必须按指定厂商的材料生产;
 7. 严格按照图示进行包装, 不允许错装, 短装, 包装不平整等情况;
 8. 装箱数: _____PCS (100PCS/捆);

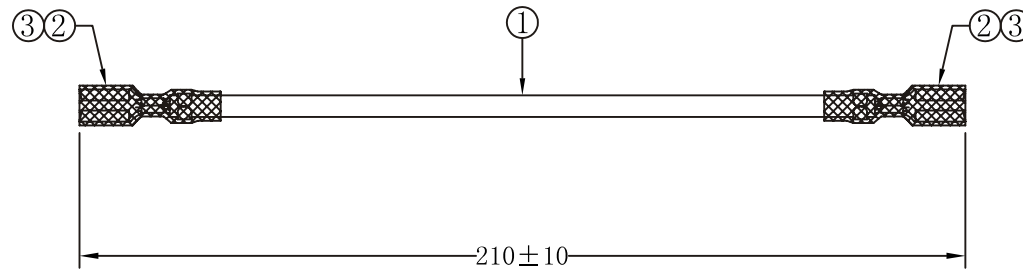

纸箱印字内容(黑体油墨): 侨云印字
 纸箱外尺寸(内销纸箱): 500*300*300MM
 PE立体袋尺寸: 500*300*550*0.02MM
 扎带(白): ZD-0250180-W 0.01PCS

QTX2-2828-F21C-LF
 LEADFREE
 RoHS Compliant

①	UL1015 20AWG 105°C TS	黄	194	4.5/4.5		1	③	热缩管(黑)	2
②							②	端子	2
序号	型号规格	颜色	开线长度	剥头长度	供应厂商	配量	序号	物料名称	配量



PART NO. QTX2-2828-F21C

DWG NO. QTX2-2828-F21C

CHECKED BY CY

TOLERANCES ARE

.X ± 0.2
 .XX ± 0.1
 .XXX ±
 AWG

DESCRIPTION:

煜倫股份有限公司

FILE NO.

DRAWING BY

UNIT / mm

SCALE 1:1

PROJECTION



AREA

REVISIONS

HK

DATE