
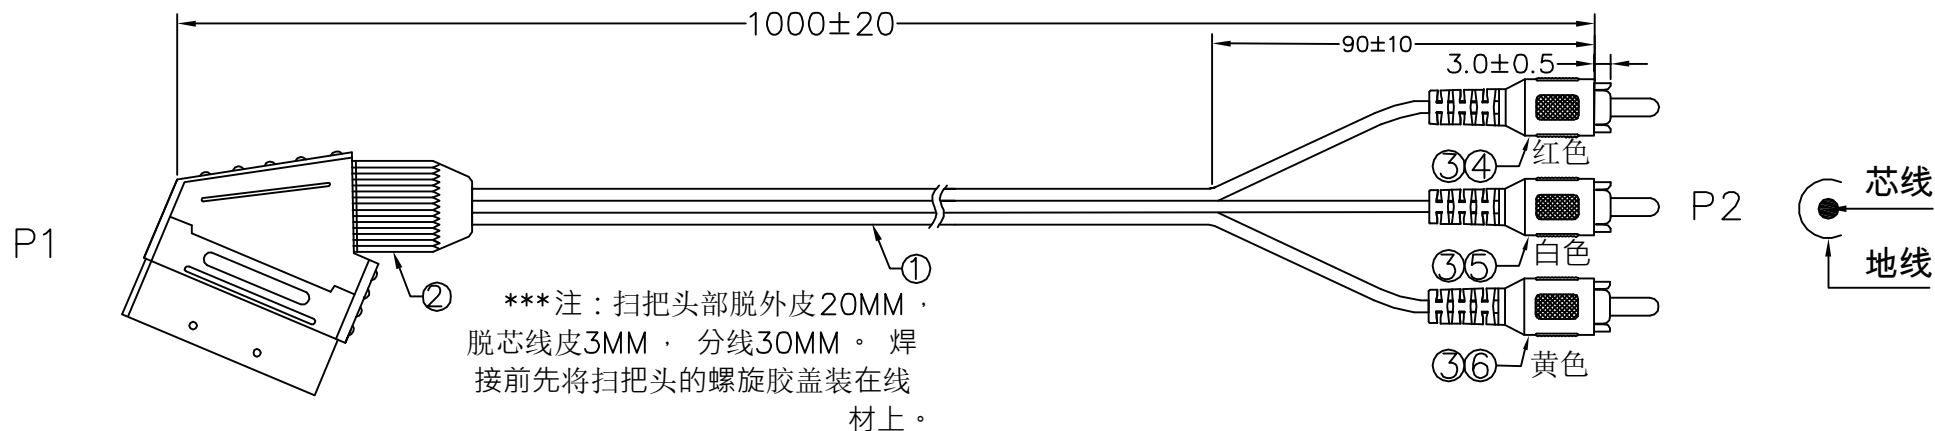


备注:

1. 导通电阻: 10Ω ;
2. 绝缘抗阻: $2M\Omega$;
3. DC 电压 : $300V$;
4. 成品须作100%电气测试, 不能有断路, 开路, 错位, 间歇性接触等不良现象.

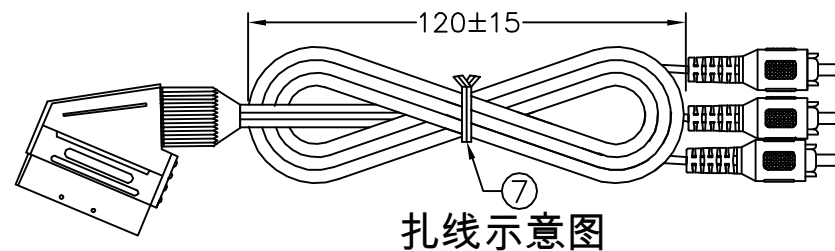

扎线示意图

7	扎带	黑色PVC迷你扎线带 L: 90MM	1
6	胶料	60P-PVC 黄色塑胶外模料	3.8g
5	胶料	60P-PVC 白色塑胶外模料	3.8g
4	胶料	60P-PVC 红色塑胶外模料	3.8g
3	插头	四缝RCA镀镍插头 白色胶芯	3
2	插头	扫把插公头: 黑色胶壳、胶芯、螺旋胶盖, 品针镀镍, 铁壳带蓝色护膜	1SET
1	线材	[28AWG (7/0.12BC)*1C(40P-PVC·红/白/黄·ID:0.8)+7/0.12BC(蓝色芯线)]*3F OD: 2.5*7.5 黑色60P-PVC外被 L: 1000	1PCS
序号	材料名称	规格说明	数量

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X: ±0.50
X: ±0.30
.XX: ±0.20
.XXX: ±
ANG: ±1°

照片框

ORDER INFORMATION

RCSX31-022128-M1M-LF

SERIES

LEADFREE

1000mm

MALE TO MALE

28 AWG

02 TO 21 WAY

DESCRIPTION: 扫把头公插 TO RCA3