


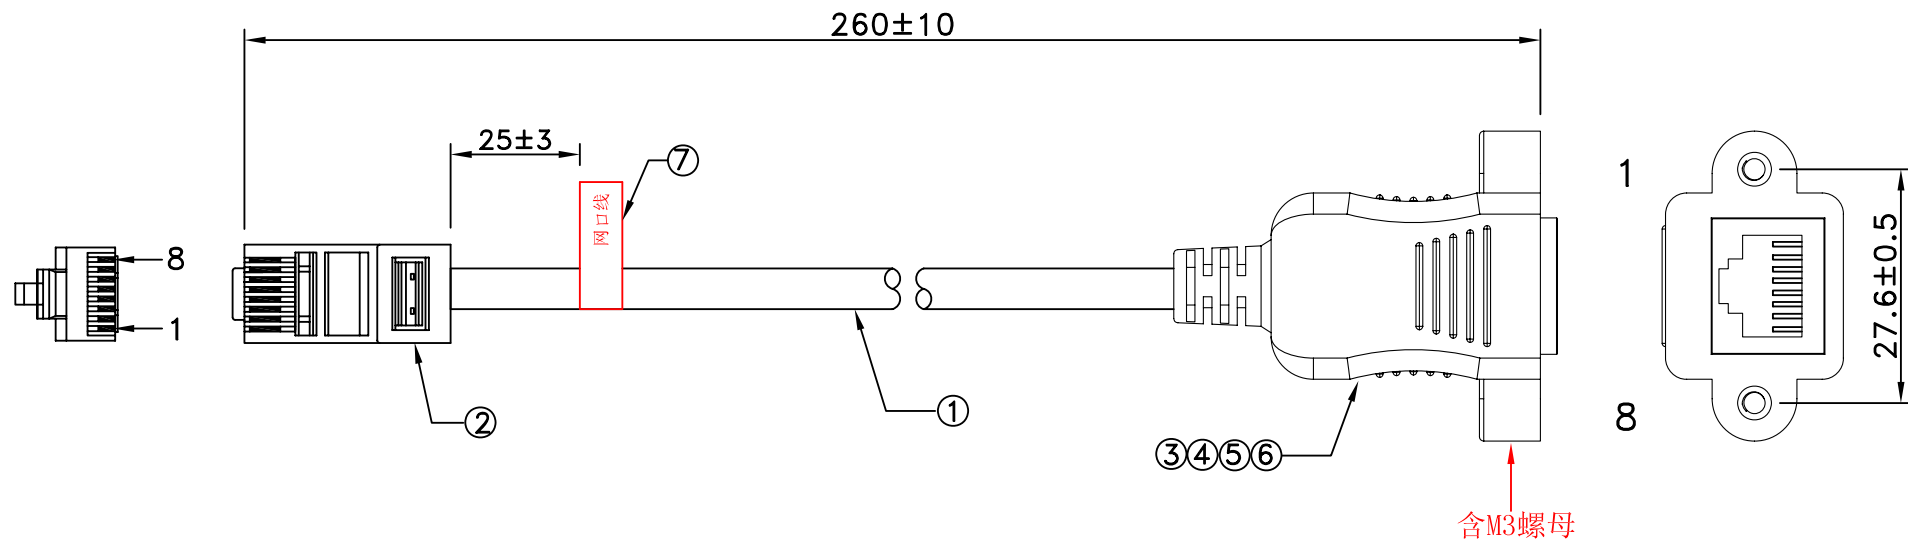

作業時注意:

1.對電腦測試儀參數進行如下調整:

- 導通電阻在3歐姆以下.
- 絕緣電阻在10M歐以上.
- 高壓測試為DC300V,0.1S.

序號	名稱	用量	規格說明
1	CABLE		UTP (4PR/24#) OD:5.1 黑色
2	CONN	1PCS	RJ45 8P8C 鍍金 50u 一件式 (#104-2E)
3	CONN	1PCS	8P8C Jack G/F 黑膠全包銅殼鍍鎳
4	PE	8G	PE料
5	PVC	10G	PVC 45P 94V-0 黑色
6	螺母	2PCS	鍍鎳螺母(NUT) M3 螺牙
7	貼紙	1PCS	貼紙10*60mm, 銀底黑字"网口线"宋体, 字高2.5mm

PIN OUT

RJ45 8P8C
PLUG

RJ45 8P8C
JACK

1	橙/白	1
2	橙色	2
3	綠/白	3
6	綠色	6
4	藍色	4
5	藍/白	5
7	棕/白	7
8	棕色	8

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

X. ±

.X ±

.XX ±

.XXX ±

ANG ±

PPOJECTION



ORDER INFORMATION

RJX2-080824C5EPE-E26C-LF

SERIES

8PIN TO 8 PIN

24 AWG

CAT.5E

PANEL

LEADFREE

260mm

MALE TO FEMALE

DESCRIPTION: