
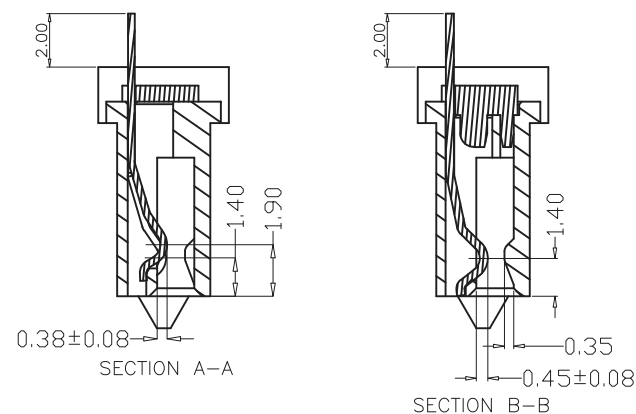


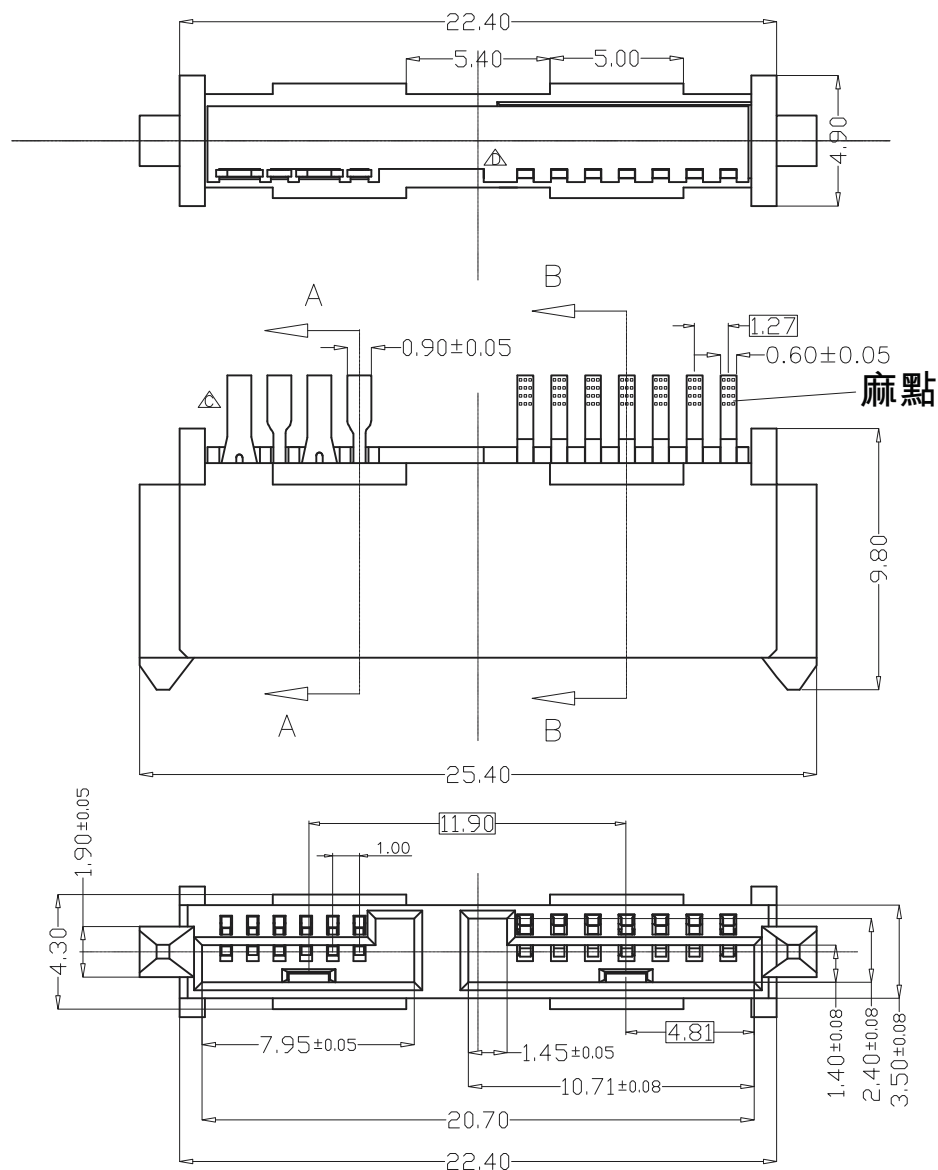

備注:

1.材質:

主體: LCP料, 防火等級: UL94 V-0, 顏色: 黑色
蓋子: PBT料, 防火等級: UL94 V-0, 顏色: 黑色
6P 端子: 磷青銅 C5210R-EH, 厚度為0.25mm.
7p 端子: 磷青銅 C5210R-EH, 厚度為0.30mm.

2.電鍍:

端子: 接觸部位鍍金, 焊線部位鍍霧錫100u" 最少, 底層鍍鎳最少50u";
鍍金規格如下: G/F&15u"&30u";

△3. 端子與膠芯保持力: 單PIN保持力0.8Kg最小, 連PIN保持力為1.3Kg最小.

4.電性參數:

電流額定: 1.5 A/1PCS端子
接觸阻抗: 最大30 毫歐.
絕緣阻抗: 最小1000 兆歐.
耐電壓: 交流500 V.
工作環境溫度: -20°C~+85°C

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

RoHS Compliant

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

TOLERANCES ARE

X. ±

.X ±

.XX ±

.XXX ±

ANG ±

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

SATA-SS-6+7-LF

SERIES | LEADFREE
6+7 WAY
SOLDER
FEMALE

DESCRIPTION: ASSEMBLY FOR SATA 13P SOCKET SOLDER(NEW)