
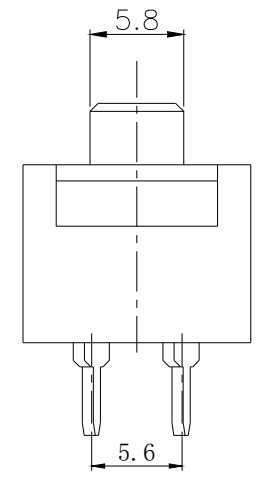
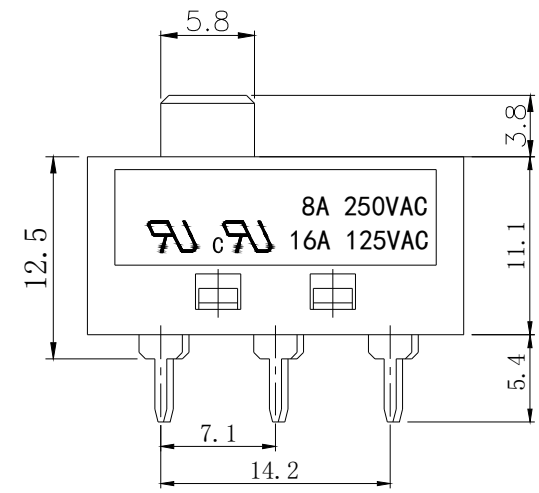



| 类型 | 电压选择开关 | 品名 | |
|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1. 功能规格 | | | |
| 1.1 额定电压 | 250VAC/125VAC | 1.6 自由位置 (FP) | |
| 1.2 额定电流 | 8A/16A | 1.7 动作位置 (OP) | |
| 1.3 接触电阻 (CR) | ≤50m (初始值) | 1.8 行程 (PT) | |
| 1.4 操作力 (OF) | 600±200gf | 1.9 回弹力 (RF) | |
| 1.5 灵敏度 (BT) | | 1.10 | |
| 2. 可靠度参数 | | | |
| 2.1 机械寿命 | 100,000 cycles | 2.5 焊接工艺 | 手工焊 |
| 2.2 电气寿命 | 10,000 cycles | 2.6 适用温度 | -25°C - +65°C |
| 2.3 绝缘电阻 | ≥500MΩ DC500V | 2.7 适用湿度 | < 85%RH |
| 2.4 耐压强度 | AC1500V 1minute | 2.8 | |

3 尺寸规格图

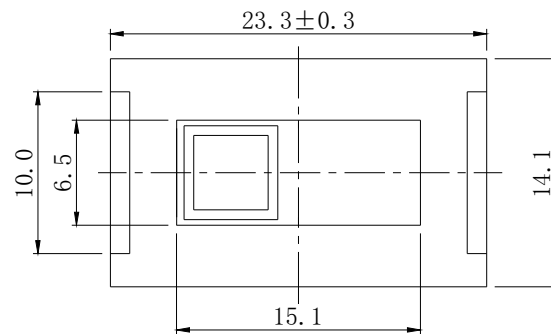

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X. ±
.X ±
.XX ±
.XXX ±
ANG ±

照片框

ORDER INFORMATION

SLSW71-D038-2X03-LF

SERIES

LEADFREE

06 WAY

3.8mm LENGTH

DIP 180°

DESCRIPTION: