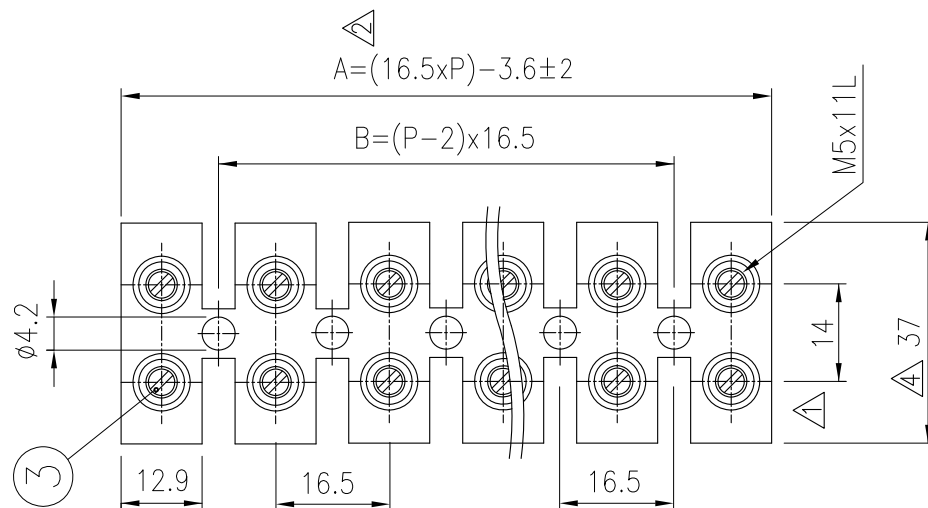


定格: UL: 300V 85A
VDE: 500V 101A

使用場所: 電機控制機器, 控制盤, 配電盤

使用溫度範圍: -20°C~80°C不可有結冰現象

使用濕度範圍: 45%~85%

保存溫度範圍: -20°C~80°C

性能:

構造: 外觀, 尺寸如圖, 無傷痕及油污, 無龜裂

絕緣電阻: DC500V/100MΩ以上

耐電壓: AC2500V/1分

溫度上昇: 22mm²/2m, 86A電流後, 溫昇45K以下

螺絲鎖付強度: 24Kgf.cm/5-15秒

耐濕性: 40°C±2°C, 90-95%/96小時

耐熱性: 70°C±3°C/48小時

耐寒性: -30°C±3°C/48小時

冷熱衝擊: -25°C±3°C/2小時, 100±3°C/2小時
循環/30循環。

POLES	A	B
1P	(12.9)	-
2P	(29.4)	-
3P	(45.9)	16.5
4P	(62.4)	33
5P	(78.9)	49.5
6P	(95.4)	66
7P	(111.9)	82.5
8P	(128.4)	99
9P	(144.9)	115.5
10P	(161.4)	132
11P	(177.9)	148.5
12P	(194.4)	165

3	螺絲	SS M5x11L	2P	電鍍ZnCr ³⁺	SC_Y	
2	銅座	黃銅	P	電鍍Ni	PR	
1	基座	Nylon 66 UL94V-2	1		AB	白色
No.	名稱	材質 * 規格	件數	處理	件號	備註

尺寸公差

尺寸	3(含)以下	3~6(含)	6~30(含)	30~120(含)	120以上	3(含)以下	3~6(含)	6以上	角度
公差	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.2	±0.5	±1	±1°
	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±0.4	±1	±2	±3°

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X, ±
.X ±
.XX ±
.XXX ±
ANG ±

照片框

ORDER INFORMATION

TBT165-WB-xx-LF

SERIES

LEADFREE

01~12WAY

BASE

WIRE TO WIRE

DESCRIPTION: