





NOTE:  
 1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.  
 BRACKETED DIMENSIONS ARE IN INCHES.  
 2. GENERAL TOLERANCES ±0.2mm



P.C.B. LAYOUT  
 (VIEW FROM THE DIRECTION A)

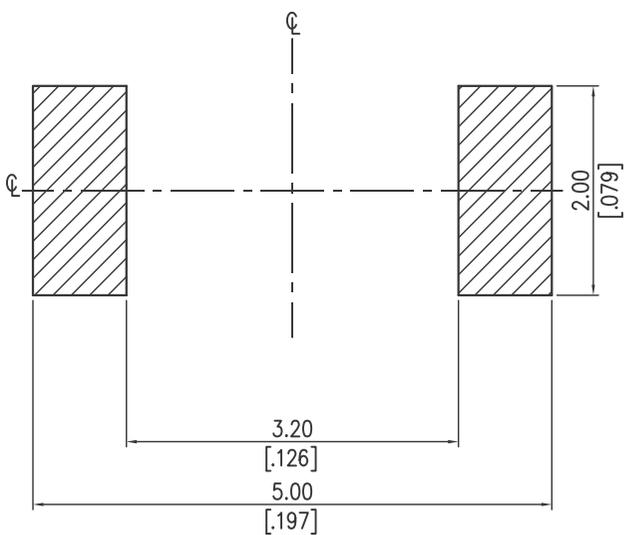

HATCHED AREA SHOWS SOLDERING LAND

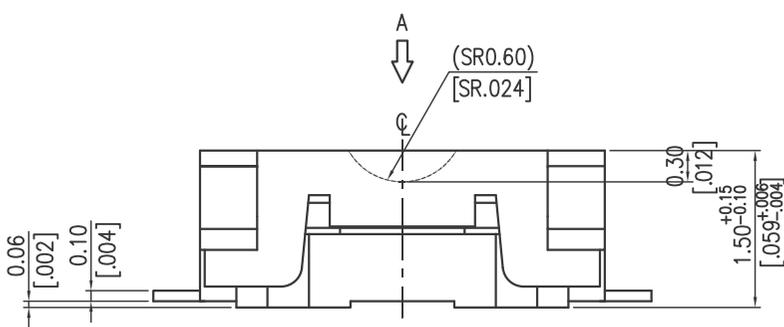

|          |             |                            |                           |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------|
| 作動力 (OF) | 測定推鈕操作方向之力量 | 側向                         | 正向                        |
|          |             | 220±65gf<br>(2.156N±.637N) | 160±50gf<br>(1.568N±.49N) |

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE



DRAWING BY CY  
 CHECKED BY GENIUS  
 UNIT / mm SCALE 1 : 1  
 DATE

X. ±  
 .X ±  
 .XX ±  
 .XXX ±  
 ANG ±

照片框

ORDER INFORMATION



TSW23-V15R-160-LF  
 SERIES REEL LEADFREE  
 160g  
 HIGH 1.5mm  
 180°SMT

www.morethanall.com

SIZE A4 PROJECTION

DESCRIPTION:

# 成品包裝說明
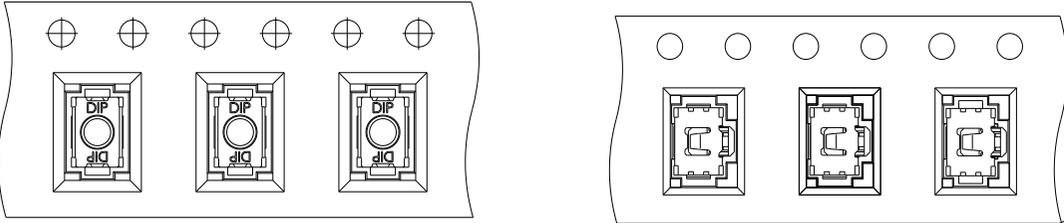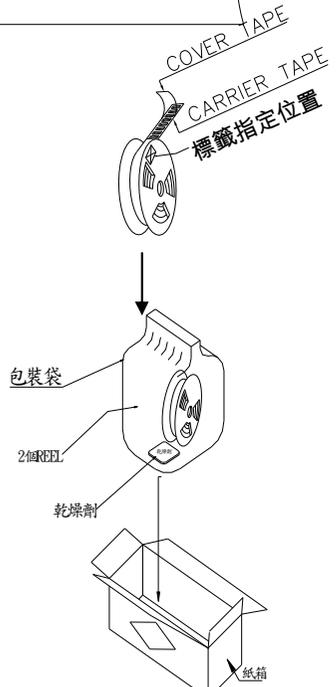
|                              |                |  |          |             |  |                  |                 |  |               |     |
|------------------------------|----------------|--|----------|-------------|--|------------------|-----------------|--|---------------|-----|
| 適用<br>產品                     | TSW23-V15R-160 |  | 包裝<br>類別 | TAPE & REEL |  | 制訂日期             | 表單編號            | 頁 次  |               |     |
| 作<br><br>業<br><br>說<br><br>明 |                |    |          |             |  | 分<br>發<br>單<br>位 |                 | ■ 研發部    ■ 品保部<br>■ 管理部    ■ 生產部<br>■ 業務部    ■ 惟達資料室 |               |     |
|                              |                | <p style="text-align: center;">零件擺放方向示意圖</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>CARRIER TAPE 須預留 160mm 長(約 20Pitch 槽孔)才可擺入成品, COVE TAPE 亦同。</li> <li>擺完成品後, 尾端亦須最少預留:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>CARRIER TAPE~240 mm(約 30 個 Pitch 槽孔)。</li> <li>COVER TAPE~配合 CARRIER TAPE 長度覆蓋後, 需再超出 160 mm 以上。</li> </ol> </li> <li>COVER TAPE 與 CARRIER 覆蓋附著強度需在 10~130g。(撕開速率 1 分鐘在 300±10mm, 撕開方向與膠捲相反, 角度介於 165~180 度)</li> <li>如圖所示, 將成品置入 CARRIER TAPE(承載塑膠料帶)內, 以 COVER TAPE(覆蓋用膠帶)貼附於上, 並配合帶裝機自動捲繞於塑膠 REEL 收料, 定量包裝後再放入包裝外箱。</li> <li>COVER TAPE 不可有浮起及未貼附於 CARRIER TAPE 或成品放置浮起之現象發生。</li> <li>零箱部份, 出貨時需以緩衝物填滿。</li> <li>REEL 包裝時, 需用包裝袋封裝[2 盤裝 1 袋]; 袋裡需加 1 包乾燥劑~</li> <li>每盤 REEL 中的標籤, 需依示意圖中方式張貼才可。</li> </ol> <div style="text-align: right;">  </div> |          |             |  |                  |                 |  |               |     |
| 核 定                          |                | 審 核  |          | 製 表         |  | 楊佩儒              |                 | J  | <Q2011122601> | 楊佩儒 |
|                              |                |  |          |             |  | I                | 技通 11040        | 蔡麗娟<br>2011. 03. 30                                  | 邱明義           |     |
|                              |                |  |          |             |  | H                | 增加 MPT(979)     | 楊佩儒  | 邱明義           |     |
|                              |                |  |          |             |  | G                | 增加 MPTXP6       | 楊佩儒  | 邱明義           |     |
|                              |                |  |          |             |  | F                | <研>聯 07026      | 楊佩儒  | 邱明義           |     |
|                              |                |  |          |             |  | E                | <研>聯 06063      | 楊佩儒  | 邱明義           |     |
|                              |                |  |          |             |  | D                | <研聯>06023       | 陳碧霞  | 邱明義           |     |
|                              |                |  |          |             |  | C                | <研聯>05030       | 陳碧霞  | 邱明義           |     |
|                              |                |  |          |             |  | B                | 增加 MPT 正向<br>產品 | 楊佩儒  | 邱明義           |     |
|                              |                |  |          |             |  | A                | 新發行             | —  | 邱明義           |     |
|                              |                |  |          |             |  | REV.             | ECO NO          | 修改者  | 核 定           |     |

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

**MORETHANALL**  
PCB CONNECTORS  
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

X, ±

.X ±

.XX ±

.XXX ±

ANG ±

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

TSW23-V15R-160-LF

SERIES | | LEADFREE  
160g  
REEL  
HIGH 1.5mm  
180°SMT

DESCRIPTION:

