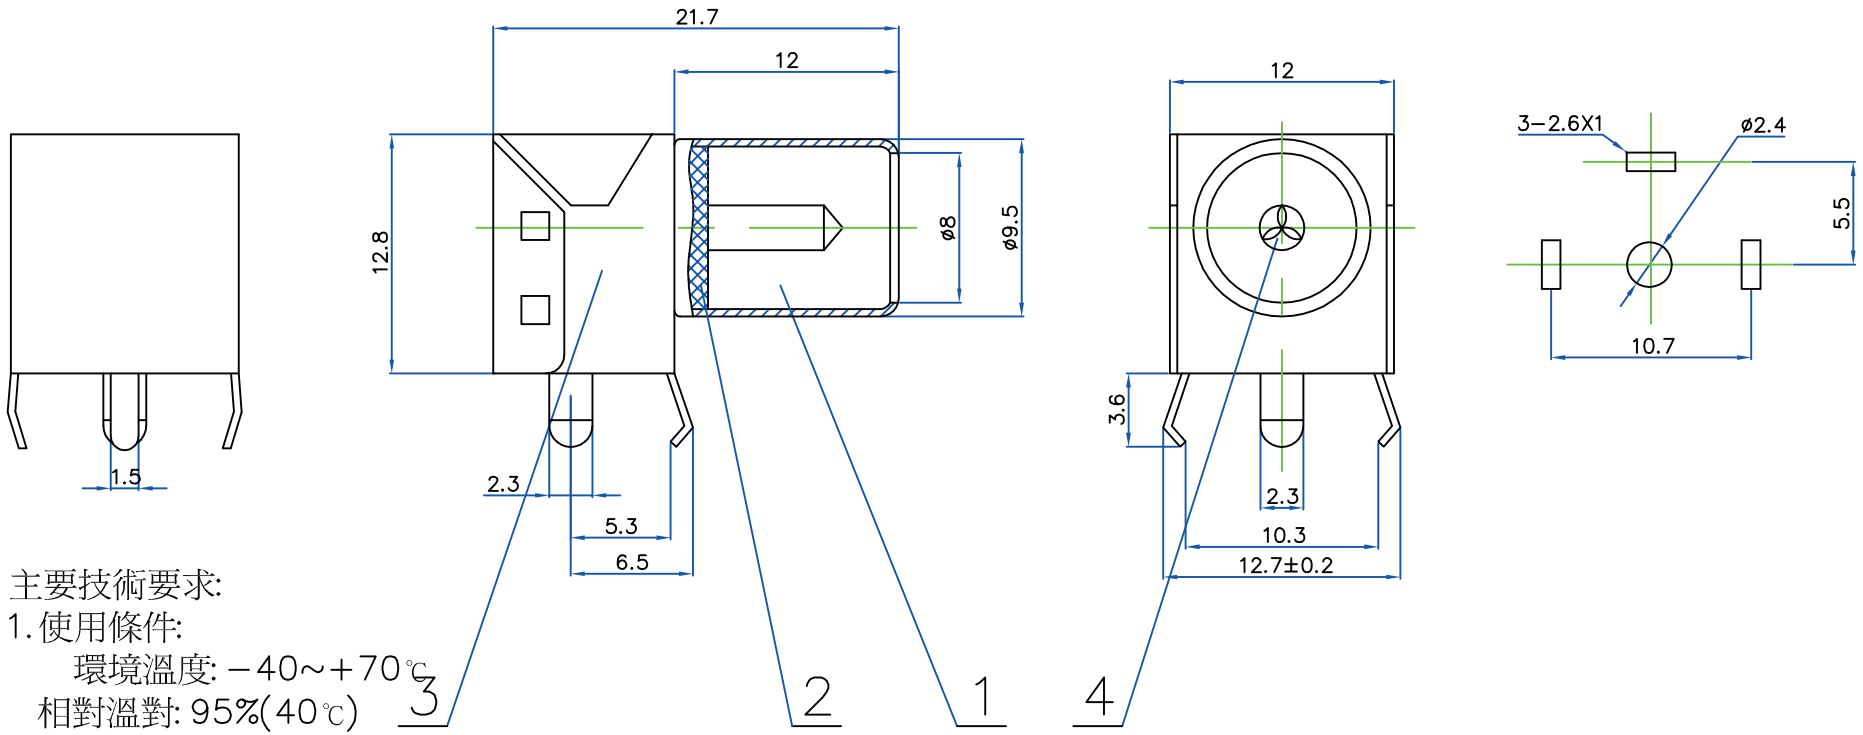

主要技術要求:

1. 使用條件:
   環境溫度: −40~+70℃
   相對溫對: 95%(40℃)
2. 額定負荷: DC50V　0.2A
3. 接觸電組: ≦0.03Ω
4. 絕緣電阻: ≧100MΩ
5. 耐壓: AC500V(50Hz)min
6. 插拔力: 3~25N
7. 壽命: 5000次

4	主體	黄铜	镀镍	1
3	絕緣體	尼龙	----	1
2	PIN針	錫青銅	镀镍	1
1	主體	黄铜	镀镍	1
序号	名称	材质	电镀	数量

RoHS Compliant

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES
煜倫股份有限公司
www.morethanall.com

DRAWING BY CY	
CHECKED BY GENIUS	
UNIT / mm	SCALE 1 : 1
DATE	
SIZE A4	PPOJECTION

TOLERANCES ARE

315-1000	±1.6
30-120	±0.6
0.5-5	±0.2
6-30	±0.4
1000-2000	±2.4



ORDER INFORMATION

PAL-PRC79-75-LF
- SERIES
- MALE
- DIP 90°
- CENTER HIGH 7.9mm
- 75 OHM
- LEADFREE

DESCRIPTION: