

WIRE RUN LIST


P1

P2

P3

红 1	—————	14
黑 6	—————	5
白 12	⌒⌒⌒⌒	1
蓝 13	⌒⌒⌒⌒	2
白 15	⌒⌒⌒⌒	8
蓝 16	⌒⌒⌒⌒	9
白 18	⌒⌒⌒⌒	3
蓝 19	⌒⌒⌒⌒	4
白 21	⌒⌒⌒⌒	6
蓝 22	⌒⌒⌒⌒	7
白 24	⌒⌒⌒⌒	10
蓝 25	⌒⌒⌒⌒	11

黑 13 UL1007#26AWG 2

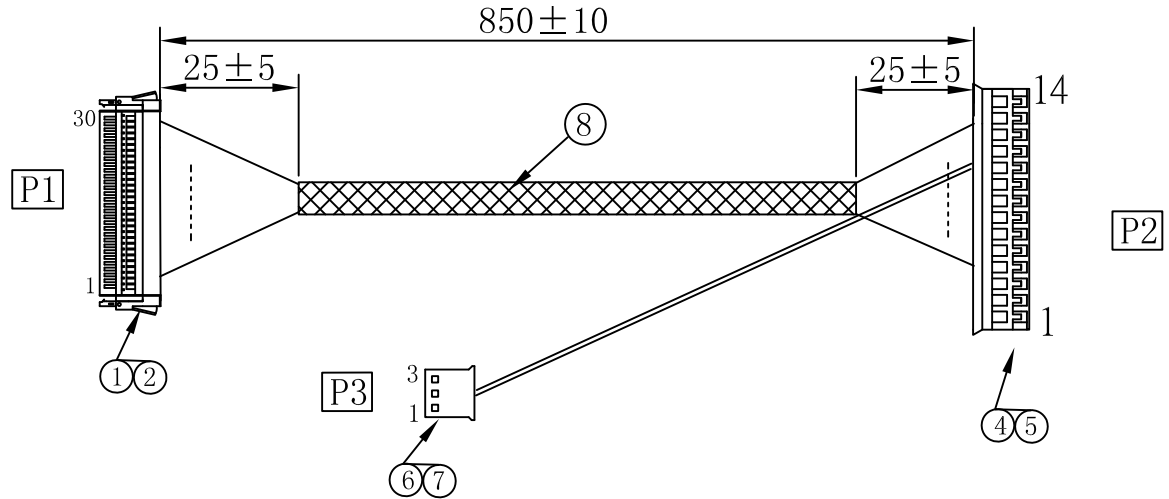

注：1. 对绞

测试条件：

1. 100%做导通测试
2. 导通阻抗：5 Ω /MAX
3. 绝缘阻抗：5M Ω /MIN
4. 测试电压：200V DC

8	1		醋酸胶布	富立宽:W=20	
7	1		TERMINAL	MS-T-22	
6	1		HOUSING 3P	MS-H-03	
5	13		TERMINAL	PH-T-24	
4	1		HOUSING 14P	PH-H-14	
3	1		UL1007#26AWG7/0.16	众达:黑色	
	5		UL1571#28AWG7/0.127 OD: 0.6	众达:蓝色	
	5		UL1571#28AWG7/0.127 OD: 0.6	众达:白色	
	1		UL1571#28AWG7/0.127 OD: 0.6	众达:红色	
	1		UL1571#28AWG7/0.127 OD: 0.6	众达:黑色	
2	12		TERMINAL	FIX-TG-28	
1	1		HOUSING 20P	FIX-HL-30	
项目	用量	材料代号	品名	厂商规格	备注

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X. ±
.X ±
.XX ±
.XXX ±
ANG ±



ORDER INFORMATION

FIXPHMS-301403-E85C-LF

SERIES

LEADFREE

850mm

MALE TO FEMALE

30/14/03 WAY

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DESCRIPTION: