



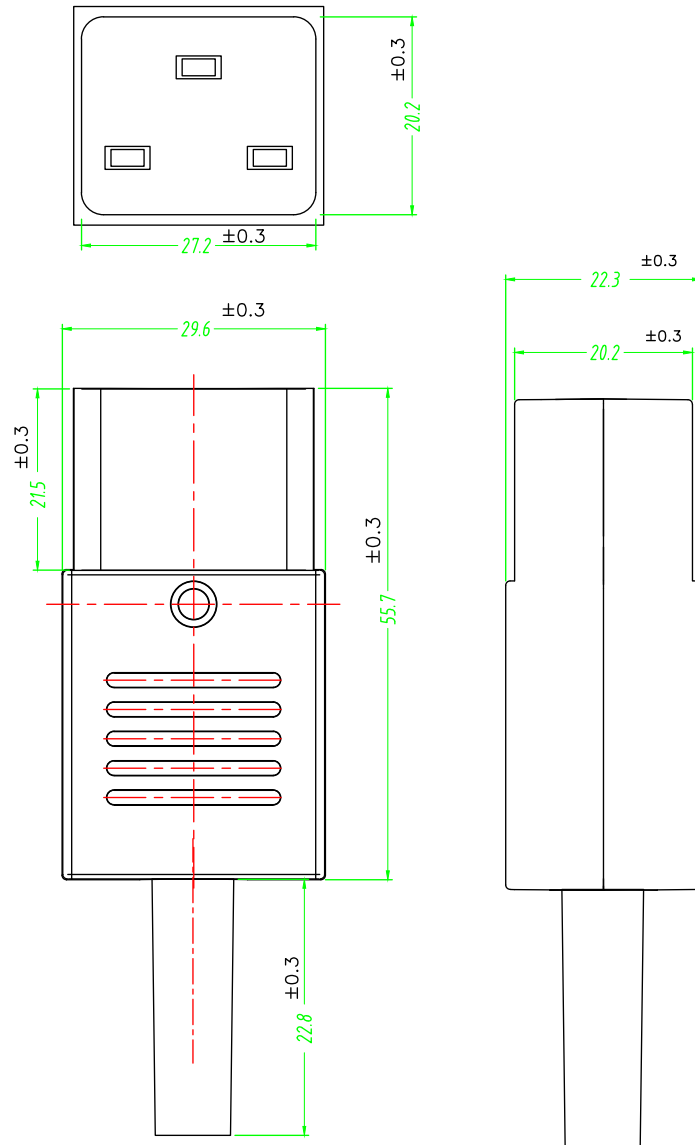

規格 SPECIFICATIONS

- 額定
1. Rating: 16A/20A 250VAC
絕緣電阻
2. Insulation Resistance: DC 500V 100MΩ Min.
耐電壓
3. Dielectric Strength: AC 2000V 1Minute
材料規格
4. Housing Material: Nylon#66 94V-2 or 94V-0
認可安規
5. Safety approval:



編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理
9	TERMINAL 中端子	1	Bsp1-1/2h	t=0.8	
8	TERMINAL 邊端子	2	Bsp1-1/2h	t=0.8	
5	SCREW 排頭機械牙螺絲	3	鐵鍍銀 Ni	3.5*8	
6	SCREW 皿頭割尾螺絲	1	鐵鍍銀 Ni	3*12	
5	SCREW 平頭割尾螺絲	2	鐵鍍銀 Ni	3*9.5	
4	PLATE 墊片	1	Nylon#66	94V-2	
3	CORD 套筒	1	PVC	94V-2	
2	BODY 底座	1	Nylon#66	94V-2	
1	COVER 上蓋	1	Nylon#66	94V-2	

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

X. ±
.X ±
.XX ±
.XXX ±
ANG ±

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

ACH-SA-03-LF
SERIES T LEADFREE
03 WAY
ASSEMBLY
FEMALE

DESCRIPTION: