


1	2		3		4		5		6		7		8		9		0
NO	件號 PAT.NO	品名 NAME	材質 MATL	件數 SHT	處理 TREAT	備註 REMARK	NO	件號 PAT.NO	品名 NAME	材質 MATL	件數 SHT	處理 TREAT	備註 REMARK				
1	B-178AZK-R	本體 BODY	鋁合金 AL ALLOY	1	三價鉻 (Cr ⁺⁺⁺)	黑色 BLACK	4	E-045BB	絕緣蓋 COVER	合成樹脂 POLYESTER	1	———	黑色 BLACK				
2	F-033BB	絕緣座 INSULATOR	合成樹脂 POLYESTER	1	———	黑色 BLACK	5	Q-082BZ-R	扣環 RING	磷青銅 PBW	1	三價鉻 (Cr ⁺⁺⁺)	黑色 BLACK				
3	J-109BS-R	導針 CONTACT	銅合金 COPPER ALLOY	4	鍍銀 M-Ag	———	6	Q-153RX	機墊 PAD	橡膠 NBR	1	———	黑色 BLACK				

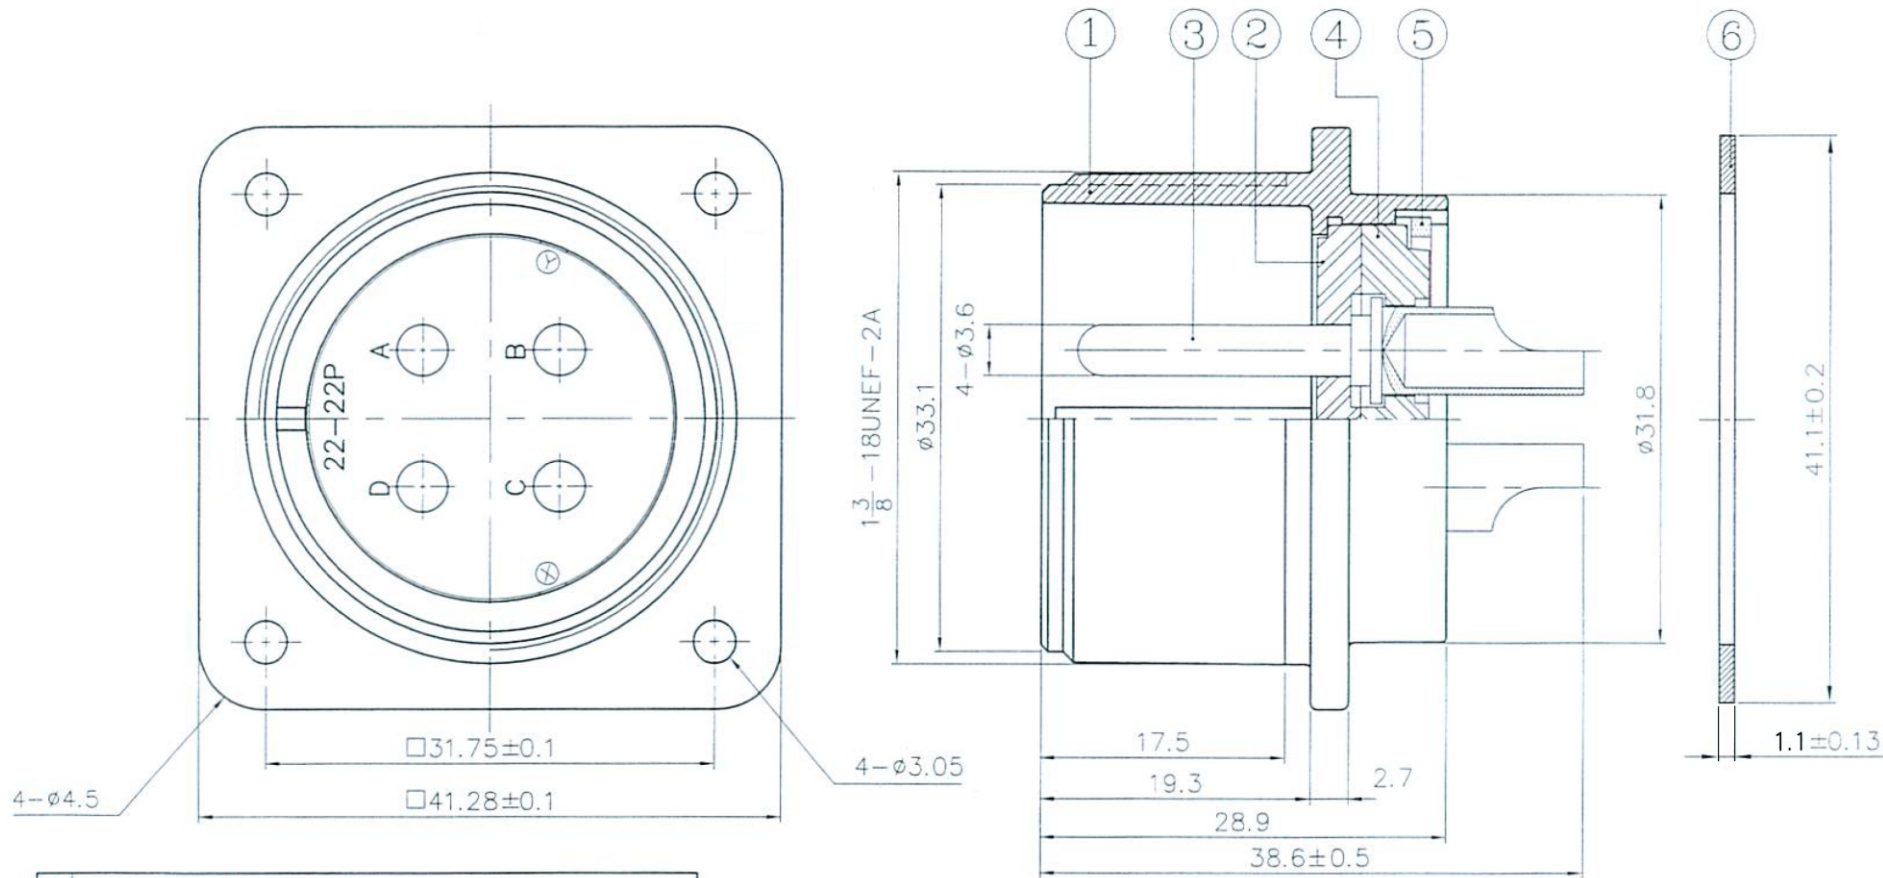

No.	ELECTRICAL SPECIFICATIONS	
1	WITHSTANDING VOLTAGE	AC:2000V ONE MINUTE
2	TEST CURRENT	46 AMPERES
3	INSULATION RESISTANCE	5000MΩ min.AT DC 500V

AMS22-PSPQ-04-LF
LEADFREE

RoHS Compliant

MORETHANALL
CONNECTORS
ASSEMBLIES

PART NO. AMS22-PSPQ-04

DWG NO. AMS22-PSPQ-04

FILE NO.

UNIT / mm

SCALE 1:1

CHECKED BY CY

DRAWING BY

PROJECTION

TOLERANCES ARE

.X ± 0.2
.XX ±
.XXX ±
ANG

DESCRIP TION:

AREA

REVISIONS

HK

DATE

煜倫股份有限公司