


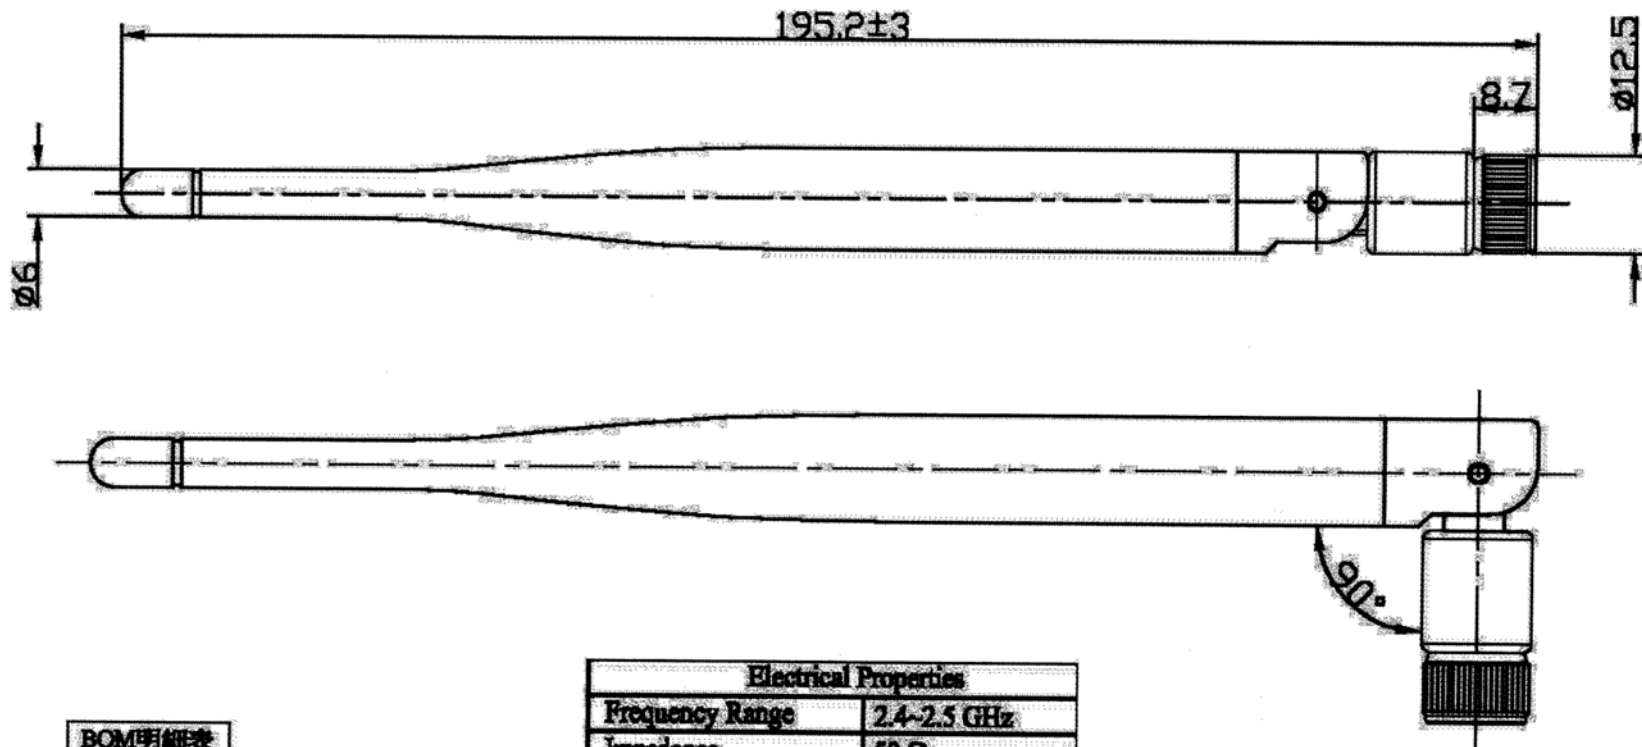

BOM明細表

零件 序號	部件品名/規格	材料	外觀	用量
1	RP SMA PLUG	黃銅	黑色	1
2	下固定座	PBT	黑色	1
3	上固定座	PC	黑色	1
4	銷釘	POM	黑色	2
5	天線外蓋	TPPE	黑色	1
6	銅管1	黃銅	除油	1
7	RGL78線材	纖弗羅線	棕色	1
8	熱縮套管	PE	黑色	1
9	彈簧	磷銅	除油	1
10	泡棉	EVA	黑色	1

Electrical Properties	
Frequency Range	2.4-2.5 GHz
Impedance	50 Ω
V.S.W.R.	≤2.0
Radiation	Omni
Gain	5dBi±1
Polarization	Vertical
Mechanical Properties	
Whip	TPPE
Standard Connector	SMA
Weight	- g(est)
Operating Temp	-20℃~+65℃

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X, ±
.X ±
.XX ±
.XXX ±
ANG ±

α T ㄟ

ORDER INFORMATION

ANTRPSMA-1S1F-M19C5-LF

SERIES

ST

195.2mm
MALE
FOLDABLE

LEADFREE

DESCRIPTION: