


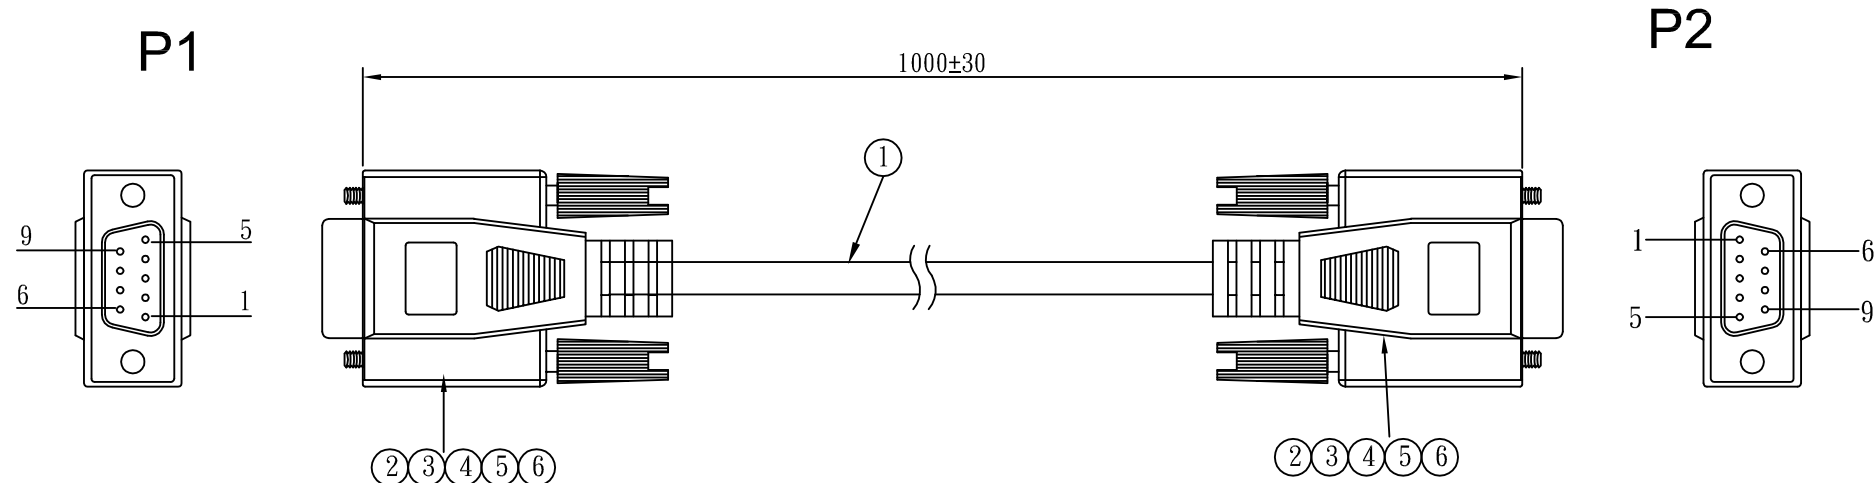

成品100%做導通測試
 測試條件依據如下:
 1. 絕緣阻抗:10MΩ
 2. 接觸阻抗:5Ω
 3. 高壓測試:300V


PIN ASSIGNMENT:

P1		P2
2	紅	2
3	黑	3
5	棕	5

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED (注意:重點詳細說明)

序號	材料說明及用量	數量
1	NO-UL 18#3C+過粉 OD:4.5MM COLOR:灰色	1PCS
2	DB 9P/F PBT:白膠 MOLDING TYPE 灰色	2PCS
3	MOLDING:45P PVC COLOR:灰色	23G
4	PE內膜料 透明白	10G
5	螺絲:4#-40UNG L=53.2MM MOLDING: 灰色	4PCS
6	低毒錫絲 1.0MM	1G
7	扎帶:L=100MM COLOR:黑色	1PCS

包裝方式:單PCS纏繞圈,再用紮帶紮一紮,裝入紙箱內,裝箱數量自定.

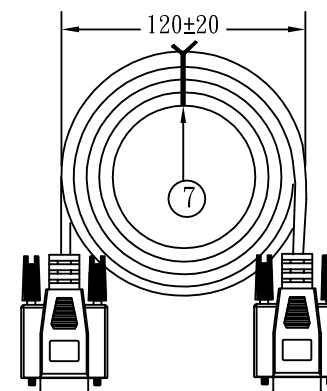

MORETHANALL
 PCB CONNECTORS
 Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

RoHS Compliant

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

TOLERANCES ARE

X.±

.X±

.XX±

.XXX±

ANG ±

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

DBX2-090318-F1M-LF

SERIES

LEADFREE

1000mm

FEMALE TO FEMALE

18 AWG

9P3C TO 9P3C

DESCRIPTION: