


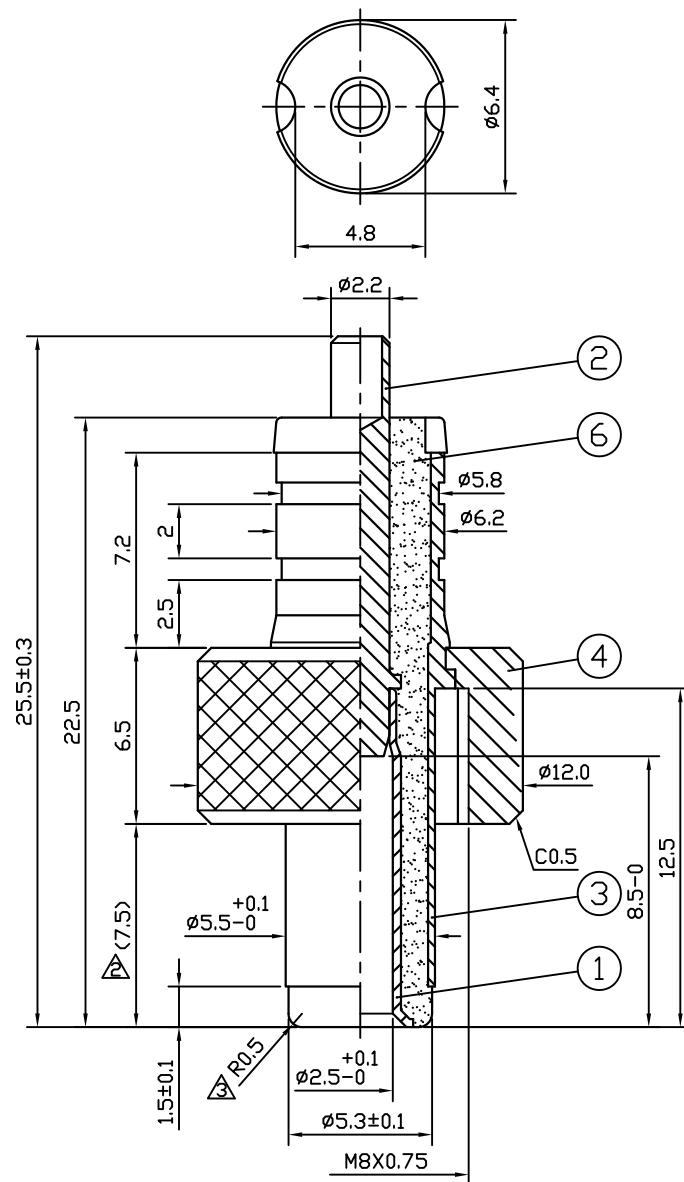

1. 耐電壓：AC500V,1 分鐘.
 2. 絕緣抵抗：DC500,100MΩ 以上,
 3. 接觸抵抗：100mA,30mΩ 以下,
 4. 電壓電流：5V,4A
- 表面處理：鍍鎳

5		絕緣體	ABS		
4	119-104	螺帽	黃銅		1
3	117-055	外管	黃銅		1
2	113-129	後心軸	黃銅		1
1	174-005	受口	黃銅		1
項目	圖面號碼	零件名稱	材料	處理	數量

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

RoHS Compliant

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

TOLERANCES ARE

X. ±
.X ±
.XX ±
.XXX ±
ANG ±

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

DCP-SST6-5525-LF
SERIES | LEADFREE
5.5ØX2.5Ø
THREAD 6.5mm
SOLDER
FEMALE

DESCRIPTION: 5.5X2.5DC插頭(鎖牙, 25.5L)