


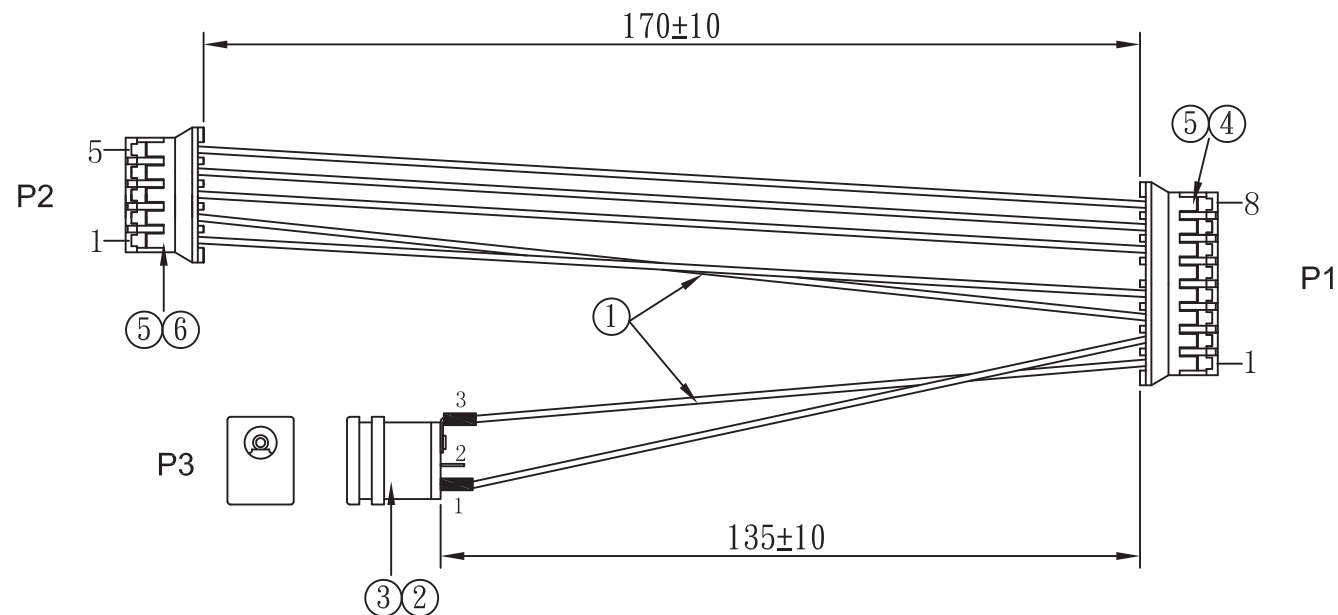

PIN ASSIGNMENT:

P1	COLOR	P3
1	紅	3
2	黑	1
		P2
3	黑	2
4	紅	1
5		NC
6	紅	3
7	綠	4
8	黑	5

成品100%做導通測試
 測試條件依據如下:
 1. 絕緣阻抗:10MΩ
 2. 接觸阻抗:20Ω
 3. 高壓測試電壓:300V

包裝方式:

每20PCS用PE膜扎成一把,裝入438*413*241MM的紙箱內,裝箱數量自定。

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED (注意:重點詳細說明)

序號	材料規格及用量	數量
1	UL 1007 24#WIRE COLOR:黑*3;紅*3;綠*1	各PCS
2	DC POWER JACK:Ø5.5*2.1MM 母头 DCJ-SPC-20	1PCS
3	黑色熱縮套管Ø2.0*15mm T=0.2MM	2PCS
4	HOUSING: 2.0mm PH-H-08 COLOR:WHITE	1PCS
5	TER:2.0mm PH-T-24 黃銅鍍錫端子	
6	HOUSING: 2.0mm PH-H-05 COLOR:WHITE	1PCS

MORETHANALL
 PCB CONNECTORS
 Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

RoHS Compliant

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

TOLERANCES ARE

X.±
 .X±
 .XX±
 .XXX±
 ANG±

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

DCPHX12-20050824-F17C-LF

SERIES

LEADFREE

170mm

FEMALE TO FEMALE

24 AWG

DC 2.0Ø TO PH 05.08 WAY

DESCRIPTION: