

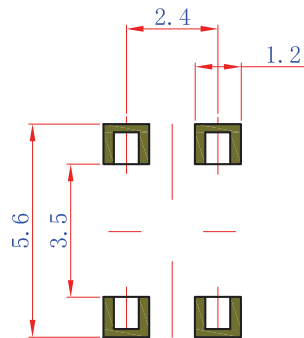
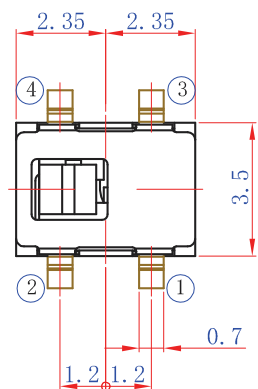
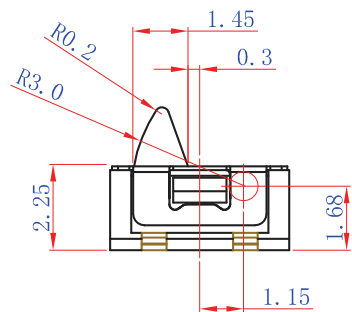







安装尺寸图

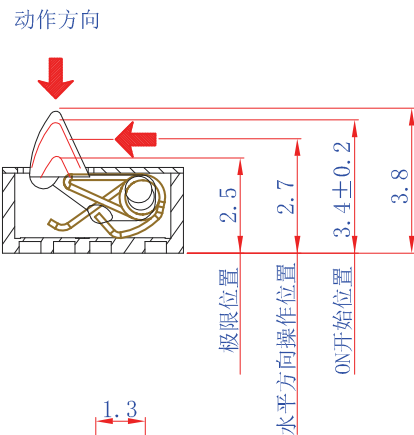

电路原理图

NOTE:
1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
BRACKETED DIMENSIONS ARE IN INCHES.
2. GENERAL TOLERANCES $\pm 0.20\text{mm}$.

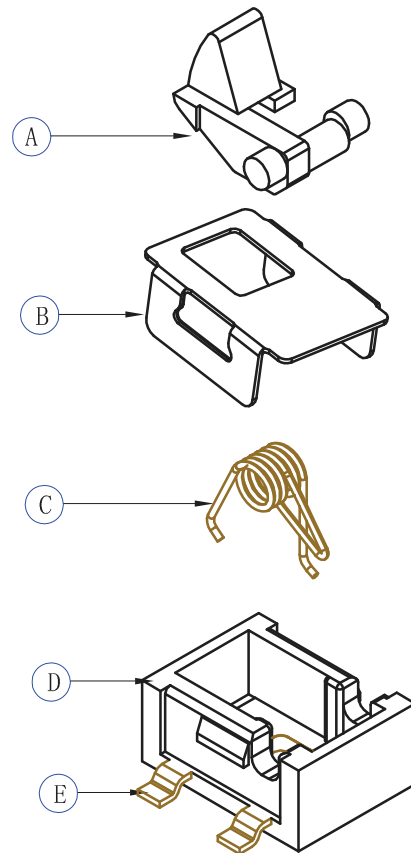

技术要求:

1. 额定负荷: DC 12V 0.1A
2. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
3. 耐电压: AC100V 50Hz/1min
4. 电器寿命: 100000次
5. 环境温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
6. 相对湿度: $40\% \sim 95\%$
7. 接触电阻: $\leq 500\text{m}\Omega$
8. 接触行程: 0.4 ± 0.2
9. 动作力: $\leq 0.3\text{N}$ (31gf)
10. 各零件无明显飞边, 配合要紧, 不得有明显松动。
11. 未注公差尺寸均按GB1804-m级精度要求。

E	接 触 脚	4	黄铜			镀银
D	底 座	1	PA			
C	弹 簧	1	磷铜丝			镀银
B	盖 板	1	不锈钢			
A	手 柄	1	PA			
序号	名 称	数量	材 料	单件	总计	备 注

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1:1

DATE

SIZE A4

PPOJECTION

X. $\pm$
.X $\pm$
.XX $\pm$
.XXX $\pm$
ANG $\pm$

照片框

ORDER INFORMATION

DTSW-V038XR-2X02-LF

SERIES

LEADFREE

04 WAY


REEL

NON POST

HIGH 3.8mm

180° SMT

DESCRIPTION:

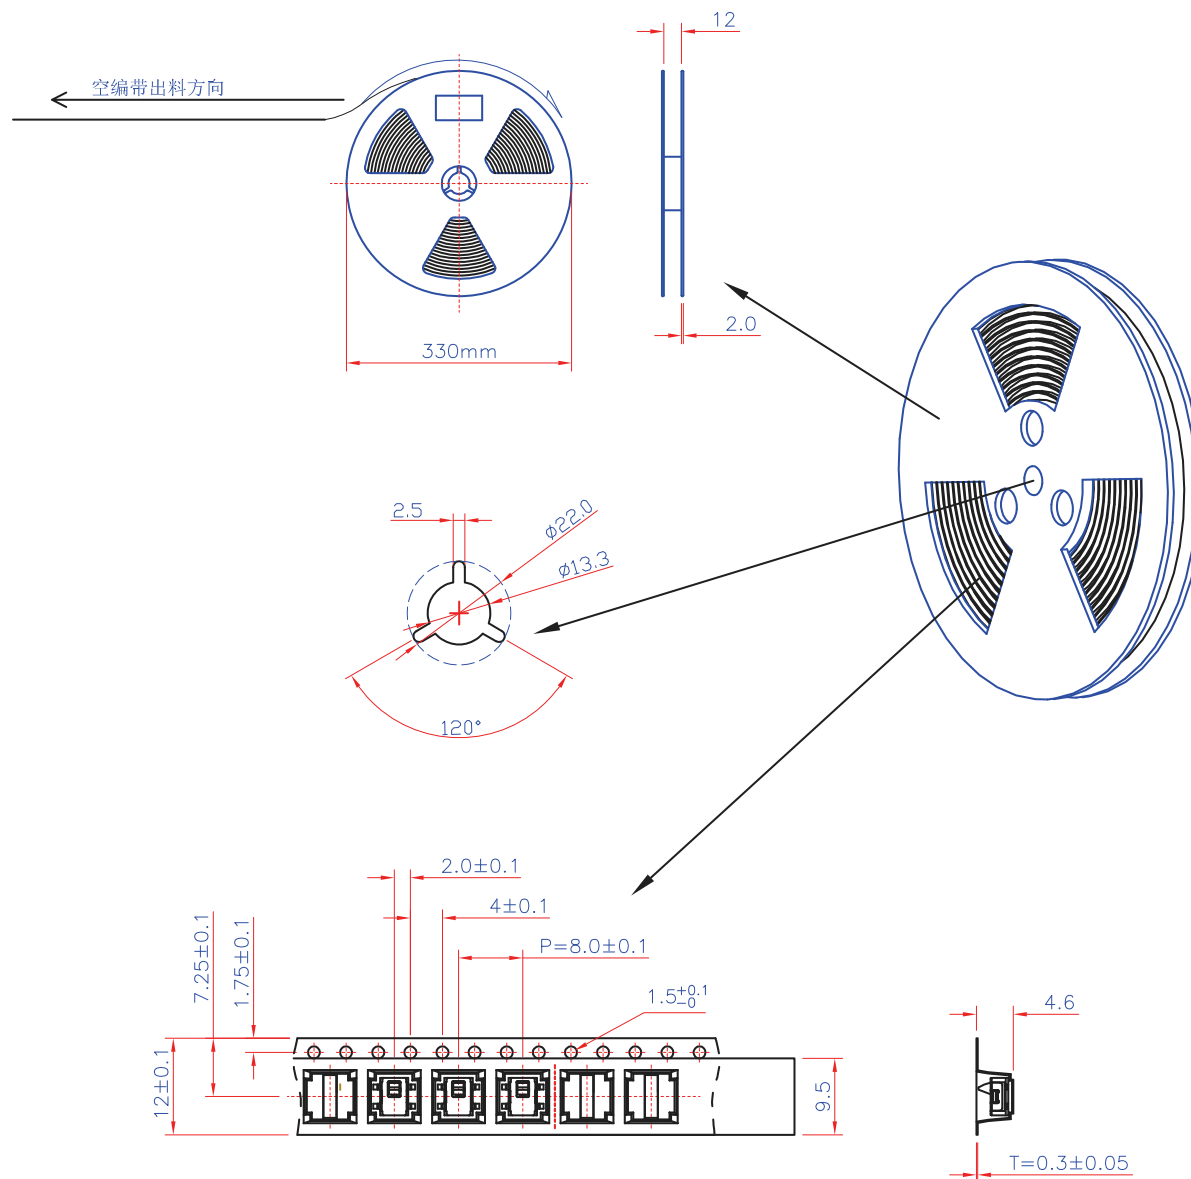

包装数量：
成品每卷包装数量2000PCS。

项 目	说 明
包装	卡通箱
转轴	聚丙烯
载带	聚丙烯

NOTE:
1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
BRACKETED DIMENSIONS ARE IN INCHES.
2. GENERAL TOLERANCES $\pm 0.20\text{mm}$.

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

RoHS Compliant

DRAWING BY CY

CHECKED BY GENIUS

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

DATE

SIZE A4

TOLERANCES ARE

X, $\pm$

.X, $\pm$

.XX, $\pm$

.XXX, $\pm$

ANG, $\pm$

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

DTSW-V038XR-2X02-LF

SERIES

LEADFREE

04 WAY

REEL

NON POST

HIGH 3.8mm

180° SMT

DESCRIPTION: