
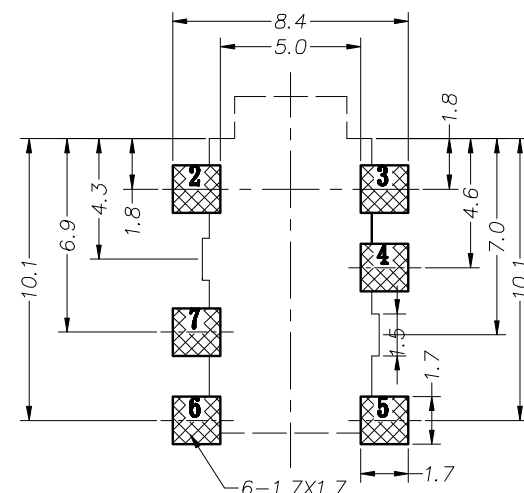




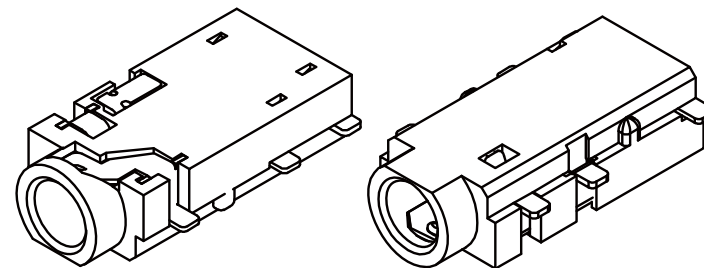

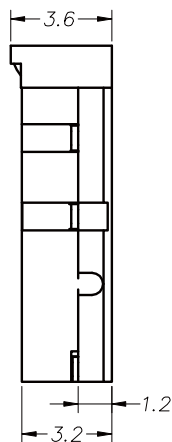


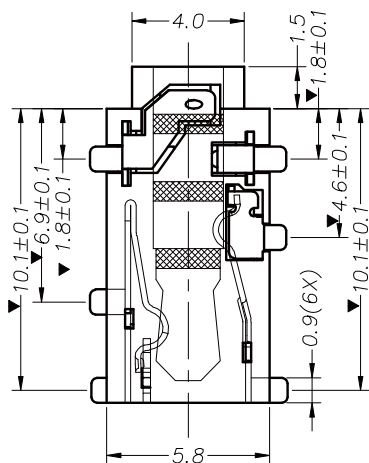

7	PJ-270-07	弹片脚	1	磷铜	0.2T	镀金	主要技术性能
6	PJ-270-06	插脚	1	磷铜	0.2T	镀金	额定电负荷 DC 30V/0.5A
5	PJ-270-05	3#脚	1	磷铜	0.2T	镀金	接触电阻 ≤0.03 Ω
4	PJ-270-04	3#开关脚	1	磷铜	0.2T	镀金	绝缘电阻 ≥100MΩ
3	PJ-270-03	2#脚	1	镀青铜	0.2T	镀金	耐压 AC500V(50Hz)/min
2	PJ-270-02	盖脚	1	磷铜	0.2T	镀金	插拔力 3-20N
1	PJ-270-01	底座	1	PPA		黑色	使用温度范围 -30~70℃
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理	使用寿命 5000次

NOTE:
1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
BRACKETED DIMENSIONS ARE IN INCHES.
2. GENERAL TOLERANCES ±0.20mm.

P. C. B LAYOUT TOP VIEW

RoHS Compliant

TOLERANCES ARE

MORETHANALL
PCB CONNECTORS
Cable ASSEMBLIES

DRAWING BY CY

X, ±

CHECKED BY GENIUS

.X, ±

UNIT / mm

SCALE 1 : 1

.XX, ±

DATE

.XXX, ±

ANG, ±

SIZE A4

PPOJECTION

照片框

ORDER INFORMATION

EJ-WF2012-06D-LF

SERIES

LEADFREE

06 WAY D TYPE

OFFSET 2.0 HIGH 1.8+2.8PAD

90° SMT

煜倫股份有限公司

www.morethanall.com

DESCRIPTION: