


ATA133 CABLE 接点图

线位对照表

蓝	黑	蓝	黑
1 — 1	18 — 18	18 — 18	18 — 18
3 — 3	20 — 20	20 — 20	20 — 20
4 — 4	21 — 21	21 — 21	21 — 21
5 — 5	23 — 23	23 — 23	23 — 23
6 — 6	25 — 25	25 — 25	25 — 25
7 — 7	27 — 27	27 — 27	27 — 27
8 — 8	28 — 28	28 — 28	28 — 28
9 — 9	29 — 29	29 — 29	29 — 29
10 — 10	31 — 31	31 — 31	31 — 31
11 — 11	32 — 32	32 — 32	32 — 32
12 — 12	33 — 33	33 — 33	33 — 33
13 — 13	— 34	— 34	— 34
14 — 14	35 — 35	35 — 35	35 — 35
15 — 15	36 — 36	36 — 36	36 — 36
16 — 16	37 — 37	37 — 37	37 — 37
17 — 17	38 — 38	38 — 38	38 — 38
	39 — 39	39 — 39	39 — 39

蓝		黑
2	接 地 片	2
19		19
22		22
24		24
26		26
30		30
34		34
40		40

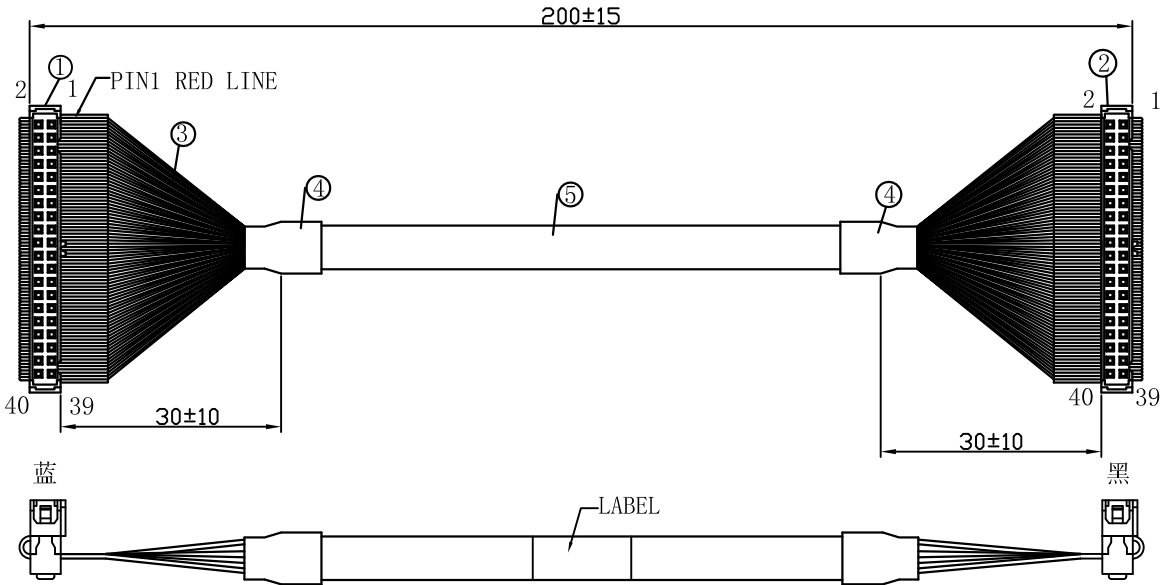


技术要求:

1. 成品线必须100%导通通过, 不可有短路. 断路及
间隙性开路等不良现象.

材料要求:

所有零件均符合ROHS环保标准。

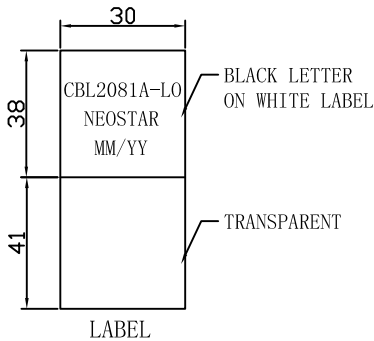

FCSX2-3939T14-F20C-LF
LEADFREE

RoHS Compliant

⑤	蓝色PVC套管 L=125MM	1
④	黑色热缩套管 OD12*30mm	2
③	ATA133/80P UL20276 彩色PVC圆线 第一对红白 L=250mm	1
②	ATA-H黑色 PH2. 54 有凸无塞 三件内扣式 中盖反扣黑色	1
①	ATA-H蓝色 PH2. 54 有凸无塞 三件内扣式 中盖反扣黑色	1
NO.	DESCRIPTION	Q'TY



PART NO. FCSX2-3939T14-F20C		CHECKED BY CY		TOLERANCES ARE		DESCRIP TION:			
DWG NO. FCSX2-3939T14-F20C		DRAWING BY		.X ± .XX ± .XXX ± AWG					
FILE NO.		PROJECTION							
UNIT / mm	SCALE 1:1					AREA	REVISIONS	HK	DATE

煜倫股份有限公司