
线位图

P1		P2
1	蓝 blue	6
2	红 red	4
3	黄 yellow	3
4	黑 black	5
5	绿 green	2
6	白 white	1

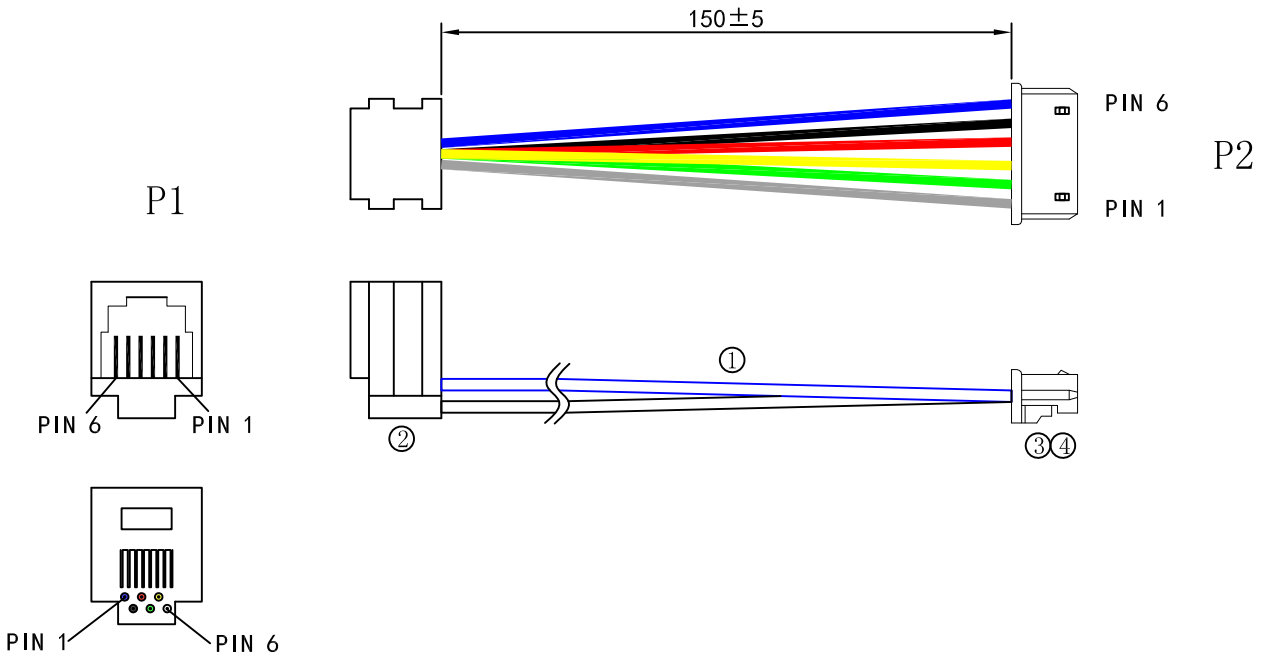

一、电气测试:
1、100%短路、开路和错位测试;
2、绝缘阻抗：一般产生环境：5MΩ Min
3、导通阻抗：≤3欧姆

序号	物料名称	简 要 描 述	用量	单位
7				
6				
5				
4	端 子	Ter:MX1.25 镀锡端子	6	pcs
3	胶 壳	Housing:MX1.25 1*6P Color:White	1	pcs
2	胶 壳	Connector:6P6C电话头 Jacket Color:Black (HIROSE:TM2RG-E66-5S-15)	1	pcs
1	线 材	UL1571 26AWG Wire Color:蓝色/红色/黑色/黄色/绿色/白色	A/R	mm

包装方式
每50PCS扎一把，再整齐放入纸箱防水袋内，装箱数量自定。

RoHS Compliant

MORETHANALL PCB CONNECTORS Cable ASSEMBLIES
煜伦股份有限公司
www.morethanall.com

DRAWING BY CY
CHECKED BY GENIUS
UNIT / mm | SCALE 1:1
DATE
SIZE A4 PPOJECTION

TOLERANCES ARE
X.±
.X±
.XX±
.XXX±
ANG±

照片框

ORDER INFORMATION

FHMJ623K-060626-150-LF
SERIES
06 TO 06 WAY
26 AWG
150mm
LEADFREE

DESCRIPTION: 6P电话头JACK TO MX1.25 6P L=150mm